



Karta charakterystyki technicznej

Szyna profilowa CL2008, szczelina 11 mm, perforowana

Numery katalogowe: 1106627



Lekka szyna profilowa C do układania kabli, w połączeniu z zaciskami rzędowymi lub zaciskami wspornikowymi z stopą N. Może być również stosowana w konstrukcji szaf sterowniczych.
Szyna profilowa o szerokości szczeliny 11-12 mm.



St	stal
FS	ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow

Numery katalogowe	1106627
Typ	CL2008P2000FS
Oznaczenie 1	Szyna profilowa
Oznaczenie 2	perf.,szer. szczel. 11mm
Wytwórca	OBO
Wymiar	2000x20x8
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	2
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	20 kg
Jednostka wagi	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,5147 kg COe / 1 Metr


Karta charakterystyki technicznej

Szyna profilowa CL2008, szczelina 11 mm, perforowana

Numery katalogowe: 1106627



Wymiary

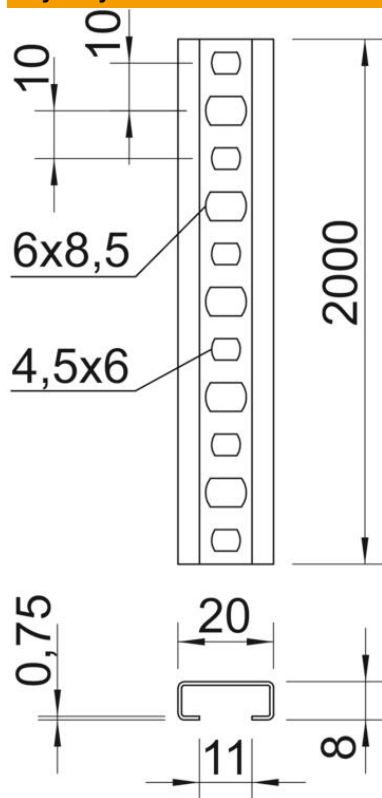

Długość	2 000 mm
Szerokość	20 mm
Wysokość	8 mm
Wymiar L	2 000 mm

Dane techniczne

Łamana	brak
Rodzaj perforacji	Tył perforowany
Wykonanie	Profil prosty
Odstęp między środkiem otworów	10 mm
Wiązka	50 m
Podtrzymanie funkcji	brak
Grubość materiału	0,75 mm
Z perforacją	tak
Z zębami	brak
Forma profilu	Ceownik
Wielkość szczeliny	11 mm
Wartość statystyczna A	0,24 cm ²
Wartość statystyczna ly	0,02 cm
Wartość statystyczna lz	0,17 cm
Wartość statystyczna Wy	0,05 cm ²
Wartość statystyczna Wz	0,17 cm ²