


Karta charakterystyki technicznej

Kotwa sześciokątna, wkręcana MMS

Numery katalogowe: 3498124

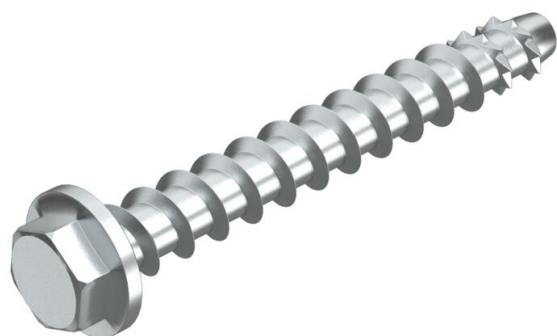

Kotwa wkręcana do bezpośredniego montażu bez kołków, w betonie oraz w murze z łbem sześciokątnym, dedykowana do przenoszenia dużych obciążeń. Otwór wiercony 8 mm.

Produkt przebadany zgodnie z EAD, oznakowany znakiem CE zgodnie z Europejską Oceną Techniczną (ETA). Sprawdzone nośności przy obciążeniu ogniowym do klasy odporności ogniowej R120.



St

stal

G

cynkowane galwanicznie

Dane podstawowe

Numery katalogowe	3498124
Typ	MMS+ SS 10x80
Oznaczenie 1	Kotwa sześciokątna
Oznaczenie 2	z wprasowaną podkładką
Wytwórca	OBO
Wymiar	10x80mm
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowane galwanicznie
Norma powierzchni	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmniejsza jednostka sprzedaży	25
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	4 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Kotwa sześciokątna, wkręcana MMS

Numery katalogowe: 3498124



Wymiary

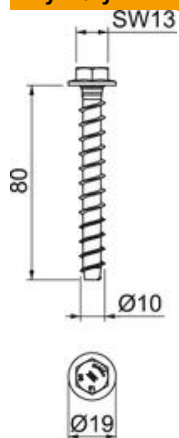

Wymiar	10 x 80
Długość	80 mm
Wymiar L	80 mm

Dane techniczne

Wersja kołka/gwoźdźcia/śrub	Kołek spiralny
Średnica otworu min.	8 mm
Gwint	10
Średnica gwintu ST	10
Średnica łba	19 mm
Forma nagłówka	sześciokąt (sześciokątny)
Rozmiar klucza	13
System śrubowy	sześciokąt (sześciokątny)