


Karta charakterystyki technicznej

Trójnik 110 FS

Numery katalogowe: 6038300



Trójnik do tworzenia odgałęzień poziomych, kształtka do zatrzaskowych i przykręcanych koryt kablowych, wysokość boku 110 mm. Montaż bezśrubowy za pomocą dwóch zacisków lub śrubowy za pomocą śrub z łbem grzybkowym FRS i nakrętek M6. Do użytku w pomieszczeniach. Elementy mocujące należy zamawiać osobno.

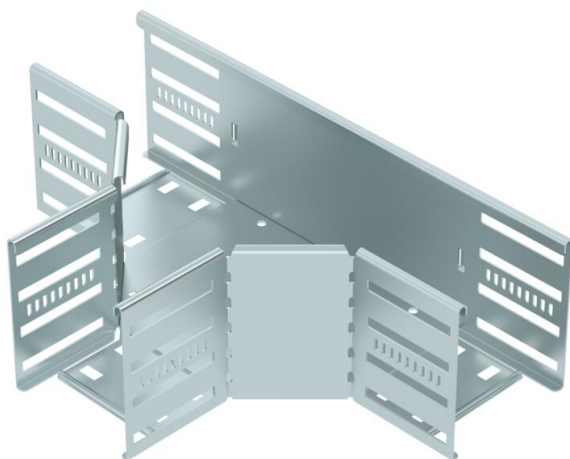

St

stal

FS

ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow

Numery katalogowe	6038300
Typ	RT 110 FS
Oznaczenie 1	Trójnik
Oznaczenie 2	do koryt kablowych
Wytwórca	OBO
Wymiar	110x100
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	113,2 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	3,7089 kg CO ₂ e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Trójnik 110 FS

Numery katalogowe: 6038300



Wymiary

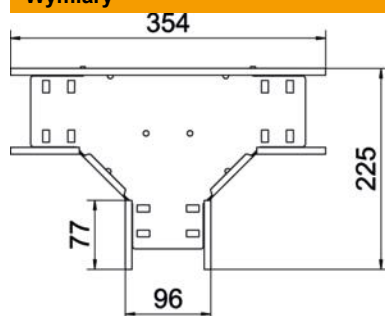

Szerokość	100 mm
Wysokość	110 mm
Grubość blachy	0,8 mm
Wymiar B	100 mm

Dane techniczne

Wersja połączenia	zintegrowany łącznik
Podtrzymanie funkcji	brak
Rysunek otworów NATO	brak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Zakres temperatur maks.	120 °C
Zakres temperatur min.	-20 °C
Wykonanie szerokorozpiętościowe	brak
Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego	wersja przykręcana/zaciskana
Zalecana liczba śrub	27 St.
Grubość boku	1,25 mm