

Karta charakterystyki technicznej

Szyna profilowa CML3518, szczelina 17 mm, FT, perforowana

Numery katalogowe: 1104552



Sszyna profilowa C do układania kabli, w połączeniu z zaciskami wspornikowymi ze stopą młotkową. Może być również stosowany jako konstrukcja podwieszana do systemów wsporników kablowych.



St	stal
FT	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow

Numer katalogowy	1104552
Typ	CML3518P0200FT
Oznaczenie 1	Szyna profilowa
Oznaczenie 2	perf., szer. szczel. 17mm
Wytwórca	OBO
Wymiar	200x35x18
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	25
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	15,3 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	0,3494 kg CO ₂ e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Szyna profilowa CML3518, szczelina 17 mm, FT, perforowana

Numery katalogowe: 1104552



Wymiary

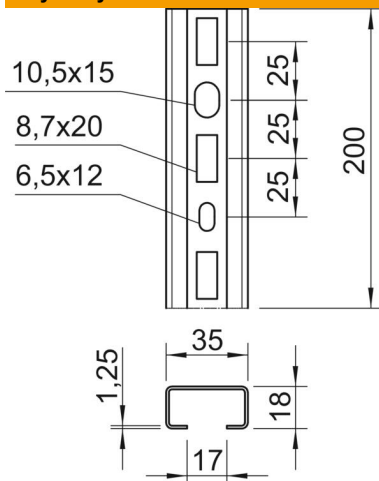

Długość	200 mm
Szerokość	35 mm
Wysokość	18 mm
Wymiar L	200 mm

Dane techniczne

Łamana	brak
Rodzaj perforacji	Tył perforowany
Wykonanie	Profil prosty
Podtrzymanie funkcji	tak
Grubość materiału	1,25 mm
Z perforacją	tak
Z zębami	brak
Forma profilu	Ceownik
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Wielkość szczeliny	17 mm
Wartość statystyczna A	0,88 cm ²
Wartość statystyczna ly	0,41 cm
Wartość statystyczna lz	1,81 cm
Wartość statystyczna Wy	0,41 cm ²
Wartość statystyczna Wz	1,03 cm ²