

Karta charakterystyki technicznej

Wieszak US 3, FS

Numery katalogowe: 6342328



Stojak US o typowych długościach Wymiary 30 x 50 mm.
Dla wsporników 400 mm i powyżej, lub jeśli wspornik mocowany jest na końcu wieszaka należy zastosować element dystansowy typu DSK 25.



St

stal

FS

ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow

Numery katalogowe	6342328
Typ	US 3 150 FS
Oznaczenie 1	Wieszak U
Oznaczenie 2	trójstronny dziurkowany
Wytwórca	OBO
Wymiar	50x30x1500
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	200 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	5,4798 kg CO ₂ e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Wieszak US 3, FS

Numery katalogowe: 6342328



Wymiary

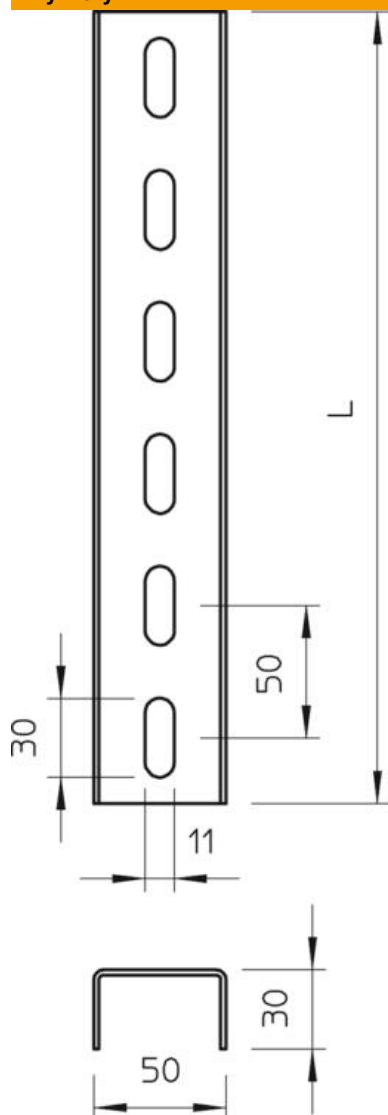

Wymiar	30 x 50 x 2,0
Długość	1 500 mm
Szerokość	50 mm
Wysokość	30 mm
Wymiar L	1 500 mm

Karta charakterystyki technicznej

Wieszak US 3, FS

Numery katalogowe: 6342328



Dane techniczne

Łamana	brak
Rodzaj perforacji	3 strony perforowane
Wykonanie	Profil prosty
Podtrzymanie funkcji	tak
Szer. otworu	11 mm
Grubość materiału	2 mm
Z zębami	brak
Forma profilu	Profil U
Wielkość szczeliny	30 mm
Wartość statystyczna A	1,42 cm ²
Wartość statystyczna Iy	1,52 cm
Wartość statystyczna Iz	5,72 cm
Wartość statystyczna Wy	0,7 cm ²
Wartość statystyczna Wz	2,29 cm ²