

Karta charakterystyki technicznej

Wieszak US 5 z głowicą FT

Numery katalogowe: 6341632



Wieszak (profil U) o wymiarach 50 x 50 mm z przyspawaną głowicą.
Do zamocowania na poziomych stropach betonowych i konstrukcjach stalowych.
Dla wsporników 400 mm i powyżej, lub jeśli wspornik mocowany jest na końcu wieszaka należy zastosować element dystansowy typu DSK 45.



St

stal

FT

cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow

Numery katalogowe	6341632
Typ	US 5 K 120 FT
Oznaczenie 1	Wieszak
Oznaczenie 2	z przyspawaną głowicą
Wytwórca	OBO
Wymiar	50x50x1200
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	320 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	7,7778 kg CO ₂ e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Wieszak US 5 z głowicą FT

Numery katalogowe: 6341632



Wymiary

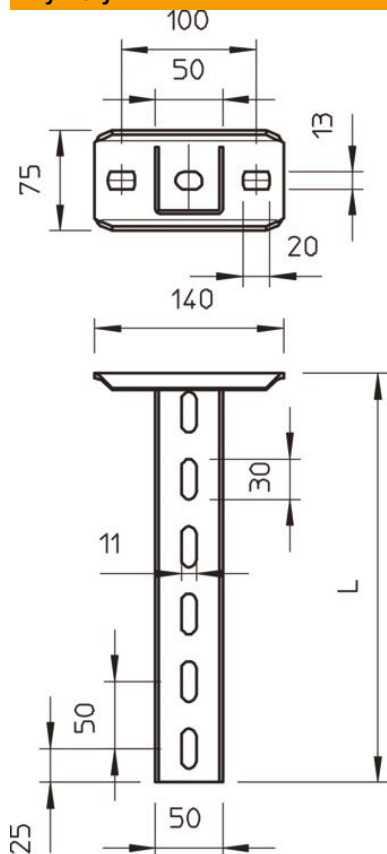

Długość	1 200 mm
Szerokość	50 mm
Wysokość	50 mm
Wymiar L	1 200 mm

Dane techniczne

Wykonanie	Profil U
Długość wspornika 200	4 kN
Długość wspornika 400	2,2 kN
Długość wspornika 600	1,7 kN
Podtrzymanie funkcji	tak
Grubość materiału	2,5 mm
maksymalne obciążenie rozciągające	10 kN
Z zębami	brak


Karta charakterystyki technicznej

Wieszak US 5 z głowicą FT

Numery katalogowe: 6341632



Obciążenie

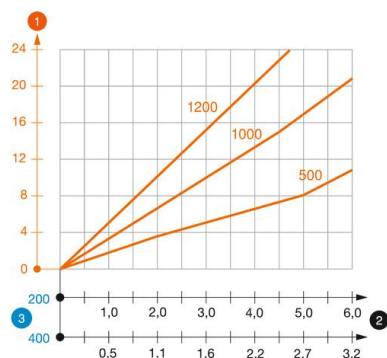

Wykres obciążenia wieszaka typ US 5 K

- 1 Odchylenie końca wieszaka przy dopuszczalnym obciążeniu wspornika
 - 2 Dopuszczalne obciążenie wspornika w kN bez ciężaru montera
 - 3 Długość wspornika w mm
- Wykresy obciążeń dla różnych długości wieszaków w mm

Obciążenia kotew do mocowania wieszaka US 5 K

Jednostronne obciążenie

Kotwa typu	Maksymalne obciążenie [kN]			
	Szerokość wspornika [mm]			
	110	210	310	410
BZ3 10x90/0-30	4,31	3,18	2,51	2,06
BZ3 12x110/0-35	5,82	4,29	3,39	2,77

Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket + suspended support. The tabular values for double-sided loads take the available axis spacing a_i = 10 cm into account. The stated values are based on uncracked concrete of compressive strength C20/25. Please comply with the installation conditions of ETA(anchors).