

Karta charakterystyki technicznej

Trójnik dostawny 35 FS

Numery katalogowe: 6042105



Trójnik dostawny do tworzenia poziomych odgałęzień lub skrzyżowań, kształtka do zatrzaskowych i przykręcanych korytek kablowych, wysokość boku 35 mm. Montaż bezśrubowy za dwóch zacisków lub śrubowy za pomocą śrub z łbem grzybkowym FRS i nakrętek M6. Do użytku w pomieszczeniach. Elementy mocujące należy zamawiać osobno.



St

stal

FS

ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow

Numery katalogowe	6042105
Typ	RAA 330 FS
Oznaczenie 1	Trójnik dostawny
Oznaczenie 2	do koryt kablowych
Wytwórca	OBO
Wymiar	35x300
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	39,6 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	1,3067 kg CO ₂ e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Trójnik dostawny 35 FS

Numery katalogowe: 6042105



Wymiary

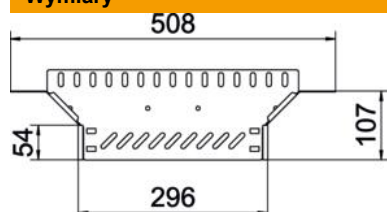

Szerokość	300 mm
Wysokość	35 mm
Grubość blachy	0,8 mm
Wymiar B	300 mm
Wymiar R	50 mm

Dane techniczne

Szerokość rozgałęzienia	300 mm
Wersja połączenia	zintegrowany łącznik
Podtrzymanie funkcji	brak
Grubość materiału, dna	0,8 mm
Rysunek otworów NATO	brak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Zakres temperatur maks.	120 °C
Zakres temperatur min.	-20 °C
Wykonanie szerokorozpiętościowe	brak
Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego	przykręcane
Zalecana liczba śrub	10 St.
Grubość boku	1,25 mm