

Karta charakterystyki technicznej

Ogranicznik przepięć - MCF38-NAR-TNC

Numery katalogowe: 5096971



Ogranicznik przepięć Typu 1+2 do montażu na szynach 40 mm, do systemów TN-C

- Poziom ochrony $\leq 1,5$ kV bezpieczny dla urządzeń końcowych
- Wyrównanie potencjałów ochrony odgromowej zgodnie z VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Zdolność rozładowania prądu piorunowego do 38 kA (10/350) 3-biegunowy
- Spełnia wymagania VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53)
- Zdolność gaszenia prądu następczego do 50 kA i maksymalne dobezpieczenie do 160 A gL/gG
- Iskierniki do stosowania w obszarze przedlicznikowym zgodnie z VDE-AR-N 4100

Zastosowanie: Budynki z ochroną odgromową lub zasilane linią napowietrzną.



Dane podstawowe

Numery katalogowe	5096971
Typ	MCF38-NAR-TNC
Oznaczenie 1	Ogranicznik przepięć na szynę
Oznaczenie 2	3-biegunowy
Wytwórca	OBO
Wymiar	255V
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	100,8 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	5,3705 kg CO ₂ e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Ogranicznik przepięć - MCF38-NAR-TNC

Numery katalogowe: 5096971




Wymiary

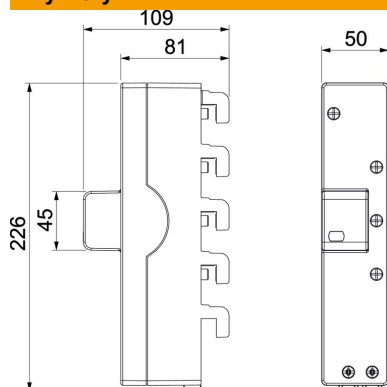

Długość	226 mm
Szerokość	50 mm
Wysokość	109 mm

Dane techniczne

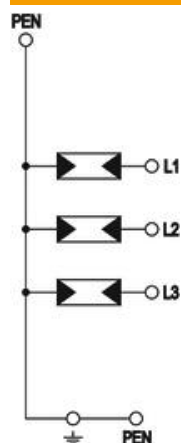

Prąd wyładowczy (8/20 μ s) [łącznie]	60 kA
Przekrój połączenia (min.)	10 mm ²
Czas zadziałania	<100 ns
Czas odpowiedzi [L-N]	<100 ns
Czas odpowiedzi [N-PE]	<100 ns
Wykonanie	3+NPE
Liczba biegunów	3
Szerokość montażowa w jednostkach podziału (TE, 17,5 mm)	inne
Temperatura eksploatacji maks.	80 °C
Temperatura eksploatacji min.	-40 °C
Prąd impulsowy (10/350 μ s)	12,5 kA
Prąd impulsowy (10/350) [łącznie]	38 kA
Moment obrotowy:	35 Lbs
Moment obrotowy:	3,5 Nm
Miejsce instalacji	Przestrzeń wewnętrzna
zdalna sygnalizacja	brak
Wyświetlanie funkcji / wady	optyczna
Materiał obudowy	PA UL 94 V-0
Wspólny poziom ochrony [L-PEN]	1,5 kV
Najwyższe napięcie trwałej pracy (L-N)	255 V
najwyższe napięcie ciągle AC	255 V
Wytrzymałość zwarciowa z maksymalnym zabezpieczeniem nadprądowym po stronie sieci	50 kA eff
Przekrój przewodu elastycznego (cienkożyłowy) maks.	35 mm ²
Przekrój przewodu elastycznego (cienkożyłowy) maks.	2 AWG
Przekrój przewodu elastycznego (cienkożyłowy) min.	7 AWG
Przekrój przewodu elastycznego (cienkożyłowy) min.	10 mm ²
Przekrój przewodu sztywnego (jedno-/wielokżyłowego) maks.	2 AWG


Karta charakterystyki technicznej

Ogranicznik przepięć - MCF38-NAR-TNC

Numery katalogowe: 5096971



Dane techniczne

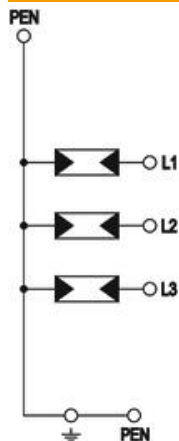

Przekrój przewodu sztywnego (jedno-/wielofazowego) maks.	35 mm ²
Przekrój przewodu sztywnego (jedno-/wielofazowego) min.	7 AWG
Przekrój przewodu sztywnego (jedno-/wielofazowego) min.	10 mm ²
Wilgotność powietrza maks.	95 %
Wilgotność powietrza min.	5 %
Maks. zabezpieczenie nadprądowe po stronie sieci	160 A
Maksymalne zabezpieczenie	160 A
Maksymalny prąd wyladowczy (8/20 μs)	50 kA
Maksymalny prąd wyladowczy (8/20 μs) [L-N]	50 kA
Minimalna odległość	0 mm
Sposób montażu	Szyna zbiorcza
Znamionowy prąd wyladowczy (8/20 μs)	20 kA
Znamionowy prąd wyladowczy (8/20 μs) [L-N]	20 kA
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Napięcie znamionowe AC (50 / 60 Hz)	230 V
Kształt sieci	TN-C
Kształt sieci TN	tak
Kształt sieci TN-C	tak
Porty	One-Port-SPD
Stopień ochrony	IP 20
Napięciowy poziom ochrony	≤1,5
Sygnalizacja	optyczna
SPD zgodnie z EN 61643-11	Typ 1+2
SPD zgodnie z IEC 61643-1	klasa I+II
Zakres temperatur maks.	80 °C
Zakres temperatur min.	-40 °C
Przepięcie dorywcze TOV [L-N] - tryb bezpiecznego zniszczenia - 120 min	442 V
Przepięcie dorywcze TOV [L-N] - tryb wytrzymania - 5 s	440 V
Zatwierdzenia	VDE