


Karta charakterystyki technicznej

Dołączany trójnik rozgałęźny 60 FS

Numery katalogowe: 6042121



Trójnik dostawny do tworzenia poziomych odgałęzień lub skrzyżowań, kształtka do zatrzaskowych i przykręcanych korytek kablowych, wysokość boku 60 mm. Montaż bezśrubowy za pomocą dwóch zacisków lub śrubowy za pomocą śrub z łbem grzybkowym FRS i nakrętek M6. Do użytku w pomieszczeniach. Elementy mocujące należy zamawiać osobno.

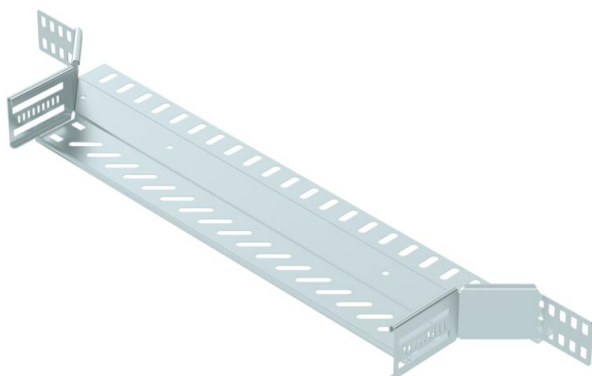

St

stal

FS

ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow

Numery katalogowe	6042121
Typ	RAA 650 FS
Oznaczenie 1	Trójnik dostawny
Oznaczenie 2	do koryt kablowych
Wytwórca	OBO
Wymiar	60x500
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	79,2 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	2,8765 kg CO2e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Dołączany trójnik rozgałęźny 60 FS

Numery katalogowe: 6042121



Wymiary

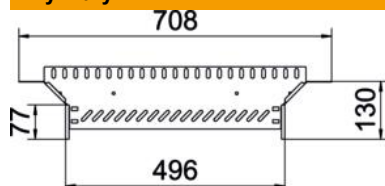

Szerokość	500 mm
Wysokość	60 mm
Grubość blachy	1 mm
Wymiar B	500 mm

Dane techniczne

Szerokość rozgałęzienia	500 mm
Wersja połączenia	zintegrowany łącznik
Podtrzymanie funkcji	brak
Grubość materiału, dna	1 mm
Rysunek otworów NATO	brak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Zakres temperatur maks.	120 °C
Zakres temperatur min.	-20 °C
Wykonanie szerokorozpiętościowe	brak
Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego	wersja przykręcana/zaciskana
Zalecana liczba śrub	16 St.
Grubość boku	1,25 mm