

Karta charakterystyki technicznej

Kotwa do stropu pustego Easy

Numery katalogowe: 3498774



Kotwa do stropów pustych Easy do montażu w pustych płytach kanałowych. Podczas wkręcania śruby lub nakrętki stożek jest odłączany od tuleji kotwy poprzez wyciągnięcie. W rezultacie kołek rozpręża się w pustej przestrzeni zakotwiając się. Kotwa ta może być również stosowana gdy strefa rozprężania znajduje się poza pustą przestrzenią. Mocowanie elementu może być wykonane za pomocą standardowych śrub i prętów gwintowanych. Dopuszczenie do stosowania Z-21.1-1785 z DIBt, Berlin, zawiera niezbędne wartości dopuszczalnych obciążeń oraz sposobu montażu dla odporności ogniowej do 120 minut.

St	stal
G	cynkowane galwanicznie

Dane podstawow

Numery katalogowe	3498774
Typ	Easy M10
Oznaczenie 1	Kotwa sufitowa
Wytwórca	OBO
Wymiar	M10
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowane galwanicznie
Norma powierzchni	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmniejsza jednostka sprzedaży	25
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	3,32 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Kotwa do stropu pustego Easy

Numery katalogowe: 3498774



Wymiary

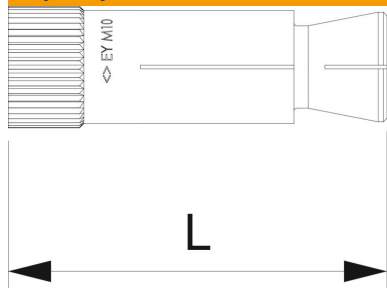

Długość	53 mm
Wymiar L	53 mm

Dane techniczne

Głębokość wierconego otworu	60 mm
Średnica otworu min.	16 mm
Gwint	M10
gwint metryczny	10
Z gwintem	tak
Ze śrubami	brak