

Karta charakterystyki technicznej

Bolzenanker BZ3 A4

Numery katalogowe: 3498720



Bolzenanker BZ3 zur Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten in gerissenem oder ungerissenem Beton. Geeignet für hohe Lasten mit geringen Rand- und Achsenabständen. Zum Einschlagen.

Europäisch Technische Bewertung ETA-19/0619, inklusive charakteristischer Werte unter Brandeinwirkung bis Feuerwiderstandsdauer R 120.

Möglichkeit montazu w środowisku sejsmicznym, kategorii C1 i C2.

Schockzulassung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz, Bern, Schweiz.

* Mit großer Unterlegscheibe nach DIN EN ISO 7093-1 (DIN 9021)



A4 stal nierdzewna

2B pusty, po obróbce

Dane podstawow

Numery katalogowe	3498720
Typ	BZ3 10x90/0-30A4
Oznaczenie 1	Kotwa sworzniowa BZ3
Oznaczenie 2	Z dużą podkładką
Dostępny od	01.04.2023
Wytwórca	OBO
Wymiar	M10x90
Kolor	stal szlachetna
Materiał	stal nierdzewna
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	50
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	6,1 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Bolzenanker BZ3 A4

Numery katalogowe: 3498720



Wymiary

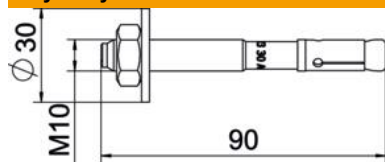

Długość	90 mm
Wymiar L	90 mm

Dane techniczne

Wykonanie	do wbicia
Wersja kołka/gwoźdźcia/śrub	Kolek rozprężny
Głębokość wierconego otworu	71 mm
Średnica otworu min.	10 mm
Gwint	M10
gwint metryczny	10
Rodzaj gwintu	metryczny
Długość gwintu	45 mm
Rozmiar klucza	17
Rodzaj montażu: kołki, kotwy	Montaż wstępny
System wkręcania: kotwa	Sześciokąt zewnętrzny
Zakres zaciskania maks.	30 mm
Zakres zaciskania min.	0 mm
Gwint calowy	3/8 cala
Klasa odporności ogniowej EN 13501-2	inne
Ocena ETA dla trzęsienia ziemi	C1 i C2