

Karta charakterystyki technicznej

Wieszak TP A2

Numery katalogowe: 6364848



Wieszak TP do mocowania na poziomych stropach betonowych.
Jeżeli wieszak jest montowany na ścianie lub jest skręcany z drugim, wówczas z uwagi na stabilność zaleca się zastosowanie elementu dystansowego DS 4.
Ważne: Jako wspornik należy używać tylko do 345 mm długości.



A2 stal nierdzewna 1.4301

2B pusty, po obróbce

Dane podstawowe

Numery katalogowe	6364848
Typ	TPS 445 A2
Oznaczenie 1	Wieszak TP
Wytwórca	OBO
Wymiar	L445mm
Kolor	stal szlachetna
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	72 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	3,6238 kg CO2e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Wieszak TP A2

Numery katalogowe: 6364848



Wymiary

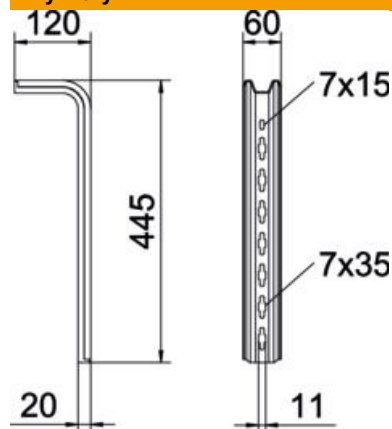

Długość	445 mm
Szerokość	60 mm
Wysokość	120 mm
Wymiar L	445 mm

Dane techniczne

Wykonanie	Profil S
Podtrzymanie funkcji	brak

Obciążenie

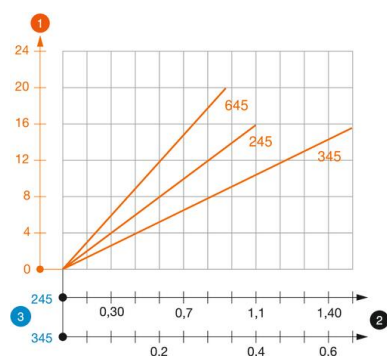


Diagram obciążenia wieszaka typ TPS

- 1 Odchylenie końca wieszaka przy dopuszczalnym obciążeniu wspornika
 - 2 Dopuszczalne obciążenie wspornika w kN bez ciężaru montera
 - 3 Długość wspornika w mm
- Wykresy obciążeń dla różnych długości wieszaków w mm

Obciążenia kotew do mocowania wieszaka TP

Jednostronne obciążenie

Typ kotwy	Maksymalne obciążenie [kN]		
	Szerokość wspornika [mm]		
	145	245	345
BZ-U 8-30/95	1,5	1	0,65
BZ-U 10-30/110	1,5	1,5	0,65

Maks. łączne obciążenie F = ciężar kabla + koryto kablowe + wspornik + wieszak. Wartości podane w tabeli dla obustronnego obciążenia uwzględniają istniejący odstęp pomiędzy osiami $a_i = 17$ cm. Wartości dotyczące nośności zwiększają się kilkakrotnie w razie zastosowania w niepopękany beton. Podane wartości dotyczą betonu o klasie wytrzymałości C20/25. Należy przestrzegać warunków montażu zgodnie z aprobatą DIBt (kotwy)!