

Karta charakterystyki technicznej

Kaseta zasilająca GES4 z uchwytem do podnoszenia pokrywy


Numery katalogowe: 7405204



Kaseta zasilająca uchwytem do podnoszenia pokrywy, na 6 x Modul 45 w 2 uniwersalnych puszkach instalacyjnych UT3, do zastosowania w systemach kanałów i w podłogach systemowych.

Do montażu maksymalnie 4 sztuk osprzętu z płytką centralną 50.

Kaseta zasilająca z uchwytem do podnoszenia, 2-komorowa, do montażu wspornika montażowego MT4. Możliwość montażu dwóch płytek APMT2.

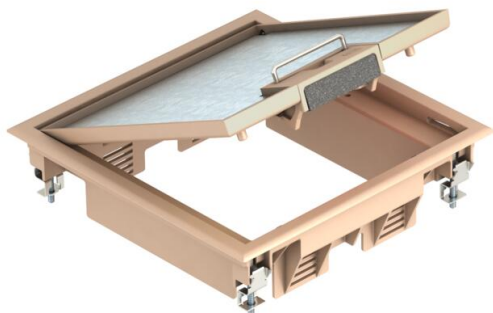

PA Poliamid

Dane podstawowe

Numery katalogowe	7405204
Typ	GES4 U 1019
Oznaczenie 1	Kaseta zasilająca
Oznaczenie 2	do montażu kanałowego
Wytwórca	OBO
Wymiar	217x217x61
Kolor	beżowo-szary; RAL 1019
Materiał	Poliamid
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	139,5 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	1,77 kg CO2e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Kaseta zasilająca GES4 z uchwytem do podnoszenia pokrywy


Numery katalogowe: 7405204



Wymiary



Wymiar h 73 mm

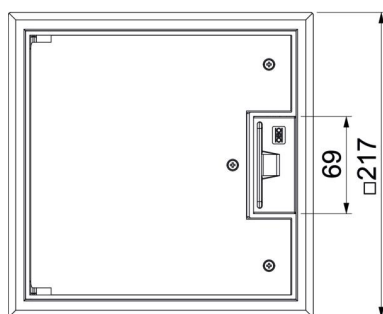

Dane techniczne

Ilość urządzeń do zabudowy	6
Liczba puszek instalacyjnych	2
Wykonanie	kwadratowa
Wersja, wyjście kablowe	Obrotowe wyjście przewodów
Rama ochronna wykładziny podłogowej	tak
Pielęgnacja podłogi	suchy
Możliwość montażu uszczelki	brak
Wysokość podłogi min.	72 mm
Odpowiednie do podłóg podwójnych	tak
Odpowiednie do zamkniętego kanału podpodłogowego związanego z posadzką	brak
Odpowiednie do kanału podpodłogowego zalewanego betonem	tak
Odpowiednie do podłóg drażonych	tak
Odpowiednie do czyszczenia na mokro	brak
Odpowiednie do puszek podpodłogowych	250/350
Odpowiednie do kanałów podpodłogowych	tak
Wspornik urządzeń do mocowania puszek instalacyjnych	tak
Długość, wymiar zewnętrzny	217 mm
Długość, wymiar montażowy	200 mm
Z wgłębieniem na wykładzinę podłogową	tak
Wielkość znamionowa puszek instalacyjnych	4
Wersja ram	Ochronna ramka dywanowa

Karta charakterystyki technicznej

Kaseta zasilająca GES4 z uchwytem do podnoszenia pokrywy

Numery katalogowe: 7405204



Dane techniczne

Stopień ochrony (IP) w stanie użytkowania, otwartym	IP 20
Stopień ochrony (IP) w stanie nieużywanym, zamkniętym	IP 20
Odporność kod IK	IK08
Wersja o zwiększonej wytrzymałości	brak
Zakres mocowania D maks.	32 mm
Zakres mocowania D min.	9 mm
Obciążenie pionowe, duża powierzchnia	do 3000 N
Obciążenie pionowe, mała powierzchnia	do 2000 N
Zatwierdzenia	VDE
Mechanizm otwierania	uchwyt do podnoszenia
Grubość wykładziny podłogowej	5 mm