


Karta charakterystyki technicznej

Obejma dystansowa śrubowa, wersja ciężka M8

Numery katalogowe: 1387170

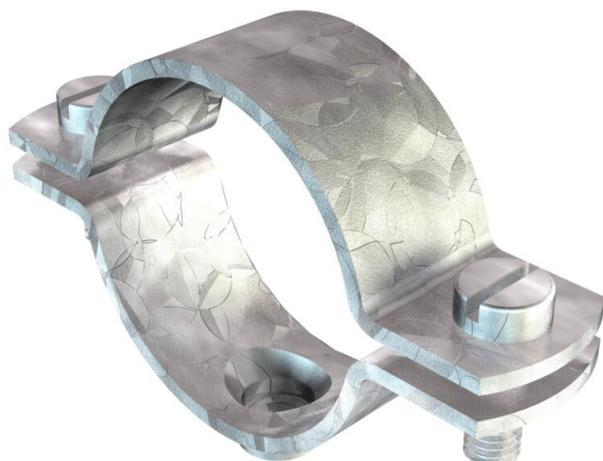

Nakręcana na gwint M8. Rozmiar 27 FT jest odpowiedni dla M25. Rozmiar 42,5 FT jest odpowiedni dla M40. Rozmiar 48,5 FT jest odpowiedni dla M50. Rozmiar 60 FT jest odpowiedni dla M63.



St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Numery katalogowe	1387170
Typ	2900WM8 88 FT
Oznaczenie 1	Obejma dystansowa
Oznaczenie 2	z przyłączem gwintowanym M8
Wytwórca	OBO
Wymiar	3"
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	50
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	23,8 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	0,4973 kg CO ₂ e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Obejma dystansowa śrubowa, wersja ciężka M8

Numery katalogowe: 1387170



Wymiary

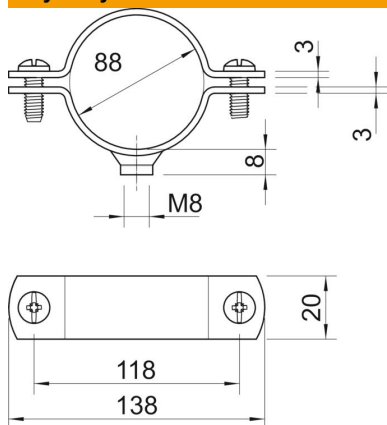

Długość	138 mm
Szerokość	20 mm
Wymiar A	138 mm
Wymiar B	118 mm
Wymiar D	88 mm
Wymiar d min.	88 mm
Wymiar t	3 mm
Wymiar t1 (mm)	3
Wymiar x	5 mm

Dane techniczne

Wykonanie	zamknięta
Rodzaj mocowania do średnicy	Otwór wiercony 88
Do średnicy rury	M95
Odpowiednie w strefie ochrony przeciwpożarowej	brak
Gwint	M8
Wielkość:	3"
Bezhalogenowy	brak
W płaszczu z tworzywa sztucznego	brak
Wielkość otworu	M8 mm
Grubość materiału	3 mm
Śruba	M6 x 18
Zakres mocowania D maks.	88 mm
Zakres mocowania D min.	83 mm
odporny na działanie promieni UV	tak