

Karta charakterystyki technicznej

Szyna profilowa CML3518, szczelina 17 mm, A2, perforowana

Numery katalogowe: 1104501



Sszyna profilowa C do układania kabli, w połączeniu z zaciskami wspornikowymi ze stopą młotkową. Może być również stosowany jako konstrukcja podwieszana do systemów wsporników kablowych.



A2 stal nierdzewna 1.4301

2B pusty, po obróbce

Dane podstawow

Numery katalogowe	1104501
Typ	CML3518P2000A2
Oznaczenie 1	Szyna profilowa
Oznaczenie 2	perf.,szer. szczel. 17mm
Wytwórca	OBO
Wymiar	2000x35x18
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	2
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	71 kg
Jednostka wagi	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	3,7679 kg COe / 1 Metr


Karta charakterystyki technicznej

Szyna profilowa CML3518, szczelina 17 mm, A2, perforowana

Numery katalogowe: 1104501



Wymiary

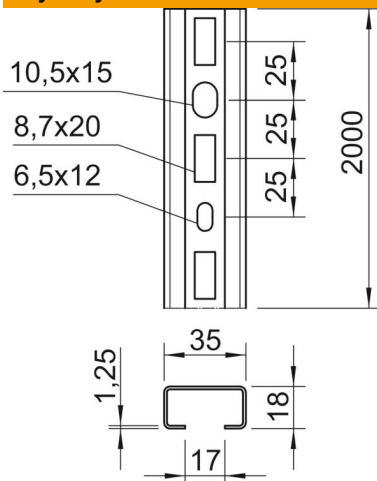

Długość	2 000 mm
Szerokość	35 mm
Wysokość	18 mm
Wymiar L	2 000 mm

Dane techniczne

Łamana	brak
Rodzaj perforacji	Tył perforowany
Wykonanie	Profil prosty
Odstęp między środkiem otworów	25 mm
Wiązka	20 m
Podtrzymanie funkcji	brak
Grubość materiału	1,25 mm
Z perforacją	tak
Z zębami	brak
Forma profilu	Ceownik
Stal nierdzewna, wytrawiana	tak
Wielkość szczeliny	17 mm
Wartość statystyczna A	0,88 cm ²
Wartość statystyczna ly	0,41 cm
Wartość statystyczna lz	0,41 cm
Wartość statystyczna Wy	1,81 cm ²
Wartość statystyczna Wz	1,03 cm ²