

Karta charakterystyki technicznej

Wieszak/wspornik ścienny-stropowy TP FT

Numery katalogowe: 6366139



Wysięgnik TP z łącznikami zaciskowymi.

Jeżeli wspornik jest montowany bezpośrednio na ścianie lub jest przykręcany jeden do drugiego, wówczas z uwagi na stabilność zaleca się zastosowanie elementu dystansowego DS 4.

Na wsporniku TP można bez użycia śrub mocować korytka siatkowe o oczkach w dnie 50 x 100 mm, np. typu GRL, GR i GRM.



St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Numery katalogowe	6366139
Typ	TPSAG 245 FT
Oznaczenie 1	Wsporn. ścienny i sufitowy TP
Oznaczenie 2	do korytek siatkowych
Wytwórca	OBO
Wymiar	B245mm
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	49 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	1,0327 kg CO ₂ e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Wieszak/wspornik ścienny-stropowy TP FT

Numery katalogowe: 6366139



Wymiary

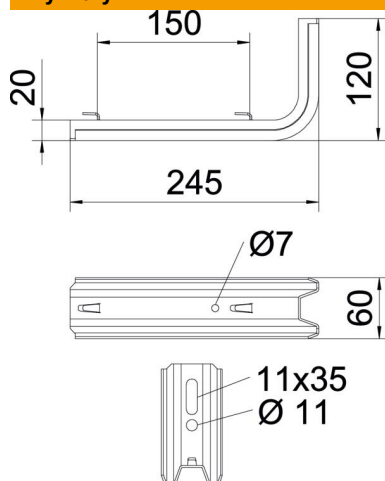

Długość	245 mm
Szerokość	60 mm
Wysokość	120 mm
Wymiar B	60 mm
Wymiar H	120 mm
Wymiar L	245 mm
Maß W	150 mm

Dane techniczne

Wykonanie	Wspornik ścienny-stropowy
F w kN	0,9 kN
Podtrzymanie funkcji	brak
do szerokości maks.	200 mm
do szerokości min.	200
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak

Obciążenie

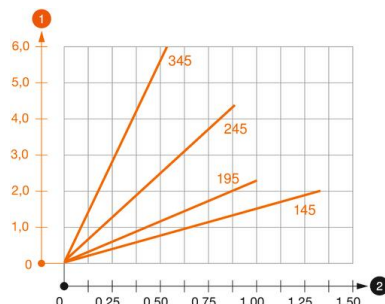


Diagram obciążenia wysięgnika TPSAG

- 1 Odchylenie końca wspornika przy dopuszczalnym obciążeniu wspornika
- 2 Dopuszczalne obciążenie wspornika w kN bez ciężaru monterów
- 2 Odstęp pomiędzy podporami w m

Obciążenia kotew do wspornika TP

montaż naścienny

Kotwa typu	Maksymalne obciążenie [kN]			
	Szerokość wspornika [mm]			
	145	195	245	345
BZ3 10x90/0-30	1,00	0,93	0,60	0,55

The load capacity values increase considerably when used in uncracked concrete. The stated values are based on cracked concrete of compressive strength C20/25. Please comply with the installation conditions of ETA(anchors).