

Karta charakterystyki technicznej

Płaskownik ze stali ocynkowanej do uziemień

Numery katalogowe: 5019360



- zgodny z DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- odpowiada wymaganiom VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Powłoka cynkowa: $\geq 500 \text{ g/m}^2$ (średnio ok. $70 \mu\text{m}$)
- do ochrony odgromowej, systemów uziemiających i otokowego połączenia ekwipotencjalnego



St

stal

FT

cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow

Numery katalogowe	5019360
Typ	5052 DIN 40X5
Oznaczenie 1	Płaskownik
Oznaczenie 2	rolka 50kg
Wytwórca	OBO
Wymiar	40x5mm
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	30
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	162 kg
Jednostka wagi	kg/100 m


Karta charakterystyki technicznej

Płaskownik ze stali ocynkowanej do uziemień



Numery katalogowe: 5019360

Wymiary

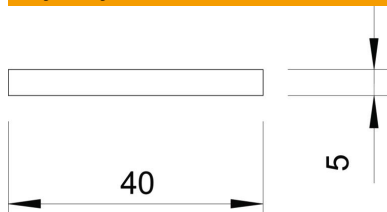

Szerokość	40 mm
Wysokość	5 mm
Wymiar B	40 mm
Wymiar H	5 mm

Dane techniczne

Krażek znormalizowany (ok. kg)	50
Krażek znormalizowany (ok. m)	30
Length tolerance $\pm$	5 %
Przekrój	200 mm ²