

Karta charakterystyki technicznej

Drabina pionowa średniociężka SLL 60, 6 m FS

Numery katalogowe: 6010626



Drabina pionowa o wysokości bocznej 60 mm z połączonymi nitami, otwartymi od góry szczelami z profilu C.
Mocowanie do ściany jest bezpośrednie lub za pomocą uchwyty ściennego typ WB 30/75. Rozmiar szczeliny szczelbła wynosi 18 mm, pasująca obejma kabłąkowa to 2056U.



St

stal

FS

ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow

Numery katalogowe	6010626
Typ	SLL 650 CPS 4 FS
Oznaczenie 1	Drabina pionowa średniociężka
Oznaczenie 2	ze szczelbłem CPS
Wytwórca	OBO
Wymiar	60x500x6000
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	6
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	353,267 kg
Jednostka wagi	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	8,3672 kg CO2e / 1 Metr


Karta charakterystyki technicznej

Drabina pionowa średniociężka SLL 60, 6 m FS

Numery katalogowe: 6010626



Wymiary

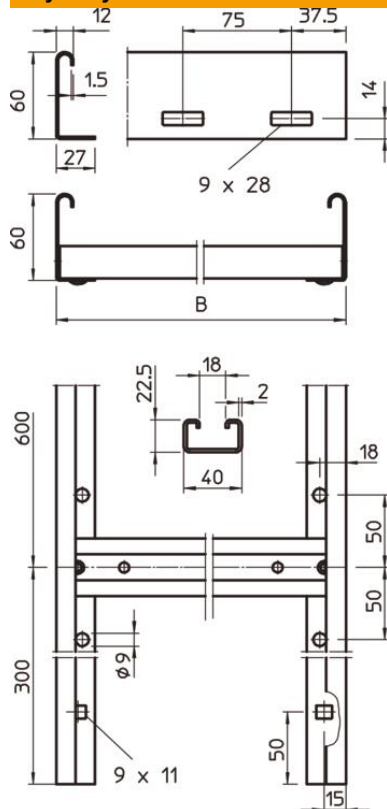

Długość	6 000 mm
Szerokość	500 mm
Wysokość	60 mm
Wymiar B	500 mm
Wymiar szczeliny szczelbła	18,00

Dane techniczne

Wersja ścianki bocznej	plaski profil
Wersja szczelbli	Profil perforowany
Podtrzymanie funkcji	brak
Przekrój poprzeczny	190 cm ²
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Perforacja boczna	tak
Rozstaw szczelbli	600 mm
Grubość boku	1,5 mm