

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką typu F, pojedyncza, metalowa wianienka dociskowa, A2

Numery katalogowe: 1187532



Obejma kabłąkowa, ze stopką typu F, metalowa wianienka dociskowa z zaokrąglonymi krawędziami do ochrony kabli. Do pionowego i poziomego montażu 1 pojedynczego kabla na płaskowniku. Z gwintem jednoskokowym na wianience dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym. Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz. Zalecamy użycie wianienki dociskowej



A2 stal nierdzewna 1.4301

2B pusty, po obróbce

Dane podstawowe

Numery katalogowe	1187532
Typ	BS-F1-M-40 A2
Oznaczenie 1	Obejma kabłąkowa 2056
Wytwórca	OBO
Wymiar	34-40mm
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	100
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	8,5 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,5253 kg COe / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką typu F, pojedyncza, metalowa wanienska dociskowa, A2

Numery katalogowe: 1187532



Wymiary

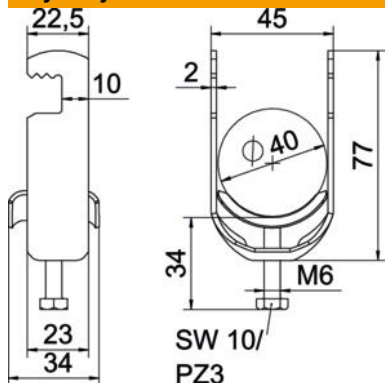

Długość	22,5 mm
Szerokość	45 mm
Wysokość	77 mm
Grubość blachy	2 mm
Wymiar A	22,5 mm
Wymiar B	45 mm
Wymiar C	33 mm
Wymiar G (mm)	M6
Wymiar H	77 mm
Wymiar L	34 mm
Wymiar t	2 mm

Dane techniczne

Ilość przewodów/rur	1
do średnicy rury maks.	40 mm
do średnicy rury min.	34 mm
Gwint	M6
Bezhalogenowy	tak
Długość, wymiar zewnętrzny	33 mm
Maks. moment dokręcania	3 Nm
Z korytkiem metalowym	tak
Sposób montażu	płaski profil
Wielkość szczeliny	10 mm
Zakres mocowania D maks.	40 mm
Zakres mocowania D min.	34 mm
Dodatkowa powierzchnia	brak wykończenia
Dodatkowy materiał	stal nierdzewna
Z kontrwaniemką	brak
Materiał wanny	stal nierdzewna
Jakość materiału wanny	Stal nierdzewna 304 (1.4301)