

Karta charakterystyki technicznej

Przewód okrągły z aluminium

Numery katalogowe: 5021294



- Może być stosowany zgodnie z DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- odpowiada wymaganiom VDE 0185-305 (IEC 62305)
- RD 8 ALU: półtwardy (E-AlMgSi0,5 odpowiada DIN 48801)
- RD 8 ALU-T: skrętny (E-AlMgSi0,5 odpowiada DIN 48801)
- RD 10 ALU: czyste aluminium (E-Al odpowiada DIN 48801)
- AL i ALMgSi nie mogą być układane bezpośrednio na, w lub pod tynkiem, zaprawą, betonem lub w gruncie



Alu

aluminium

Dane podstawowe

Numery katalogowe	5021294
Typ	RD 8-ALU-T
Oznaczenie 1	Przewód okrągły
Oznaczenie 2	Jakość skrętu
Wytwórca	OBO
Wymiar	8mm
Materiał	aluminium
Najmniejsza jednostka sprzedaży	150
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	13,5 kg
Jednostka wagi	kg/100 m


Karta charakterystyki technicznej

Przewód okrągły z aluminium

Numery katalogowe: 5021294



Wymiary

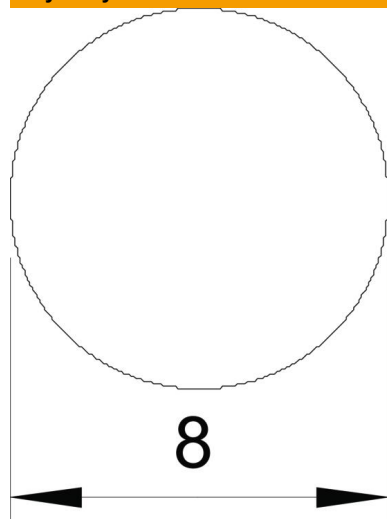

Wymiar D	8 mm
----------	------

Dane techniczne

Ilość pojedynczych drutów	1
Odporna na wysokie napięcie, izolowana konstrukcja	brak
Krażek znormalizowany (ok. kg)	20
Krażek znormalizowany (ok. m)	150
Length tolerance ±	5 %
Przekrój	50 mm ²
Własność materialna	miękki
Kurtka materiałowa	bez