


Karta charakterystyki technicznej

Czwórnik 85 FS

Numery katalogowe: 7027333



Czwórnik do poziomego odgałęzienia, kształtka do korytek kablowych zatrzaskiwana i przykręcana, wysokość boku 85 mm. Montaż bezśrubowy za pomocą dwóch zacisków lub śrubowy za pomocą śrub z łbem grzybkowym FRS i nakrętek M6. Do użytku w pomieszczeniach. Elementy mocujące należy zamawiać osobno.

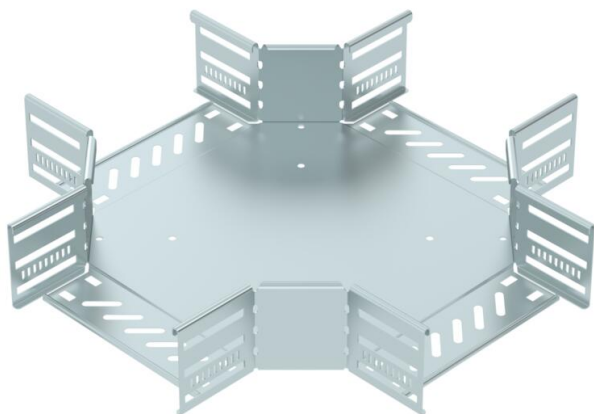

St

stal

FS

ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow

Numery katalogowe	7027333
Typ	RK 820 FS
Oznaczenie 1	Czwórnik
Oznaczenie 2	do koryt kablowych
Wytwórca	OBO
Wymiar	85x200
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	150,4 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	5,3641 kg CO ₂ e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Czwórnik 85 FS

Numery katalogowe: 7027333



Wymiary

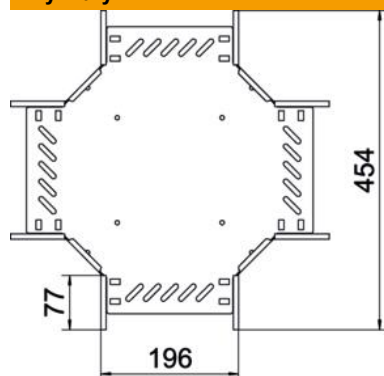

Szerokość	200 mm
Wysokość	85 mm
Grubość blachy	0,8 mm
Wymiar B	200 mm
Wymiar R	50 mm

Dane techniczne

Wersja połączenia	zintegrowany łącznik
Podtrzymanie funkcji	brak
Grubość materiału, dna	0,8 mm
Rysunek otworów NATO	brak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Zakres temperatur maks.	120 °C
Zakres temperatur min.	-20 °C
Wykonanie szerokorozpiętościowe	brak
Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego	wersja przykręcana/zaciskana
Zalecana liczba śrub	32 St.
Grubość boku	1,25 mm