












DAMP PROOF HE









	EAN	l x w x h [mm]	W*	V _{AC}	Hz	lm*	lm/W*
DP HE 1200 P 29W ML 840 IP65	4099854406751	1200x82x68	28.3	220-240V	0/50/60Hz	4640	164
DP HE 1200 P 29W ML 865 IP65	4099854406775	1200x82x68	28.3	220-240V	0/50/60Hz	4640	164
DP HE 1500 P 40W ML 840 IP65	4099854406799	1500x82x68	39.3	220-240V	0/50/60Hz	6400	163
DP HE 1500 P 40W ML 865 IP65	4099854406812	1500x82x68	39.3	220-240V	0/50/60Hz	6400	163
DP HE 1500 P 73W ML 840 IP65	4099854406836	1500x82x68	72.2	220-240V	0/50/60Hz	11680	162
DP HE 1500 P 73W ML 865 IP65	4099854406850	1500x82x68	72.2	220-240V	0/50/60Hz	11680	162

	EAN	K	IP	IK	∠	R _a	° (°C)	PF	👤
DP HE 1200 P 29W ML 840 IP65	4099854406751	4000	65	08	120°	> 80	-25...+40	> 0.9	1.4kg
DP HE 1200 P 29W ML 865 IP65	4099854406775	6500	65	08	120°	> 80	-25...+40	> 0.9	1.4kg
DP HE 1500 P 40W ML 840 IP65	4099854406799	4000	65	08	120°	> 80	-25...+40	> 0.9	1.6kg
DP HE 1500 P 40W ML 865 IP65	4099854406812	6500	65	08	120°	> 80	-25...+40	> 0.9	1.6kg
DP HE 1500 P 73W ML 840 IP65	4099854406836	4000	65	08	120°	> 80	-25...+40	> 0.9	1.7kg
DP HE 1500 P 73W ML 865 IP65	4099854406850	6500	65	08	120°	> 80	-25...+40	> 0.9	1.7kg


DAMP PROOF HE

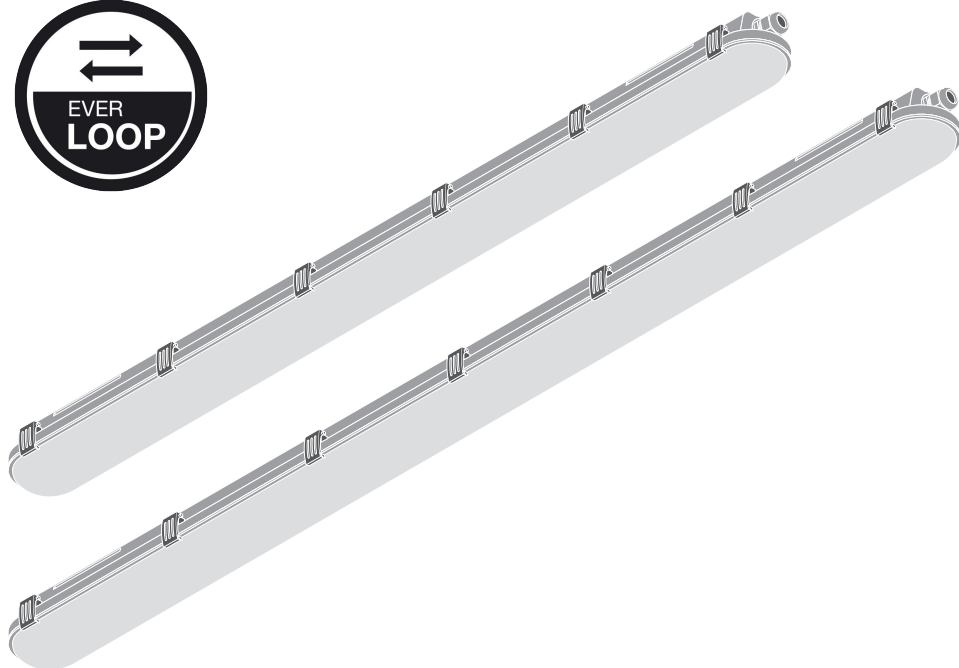

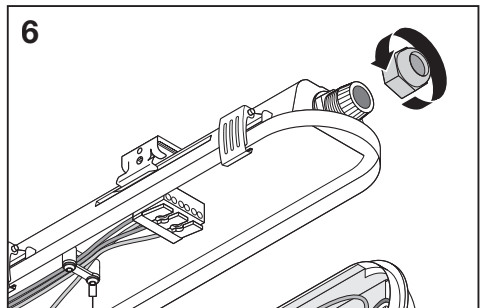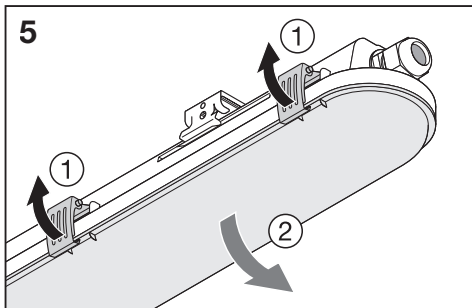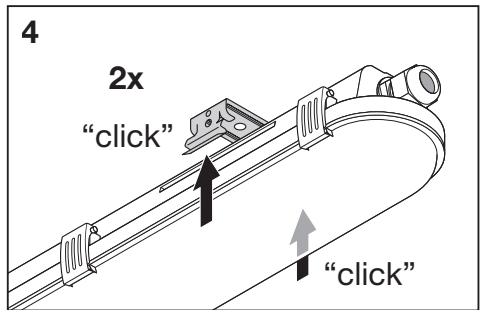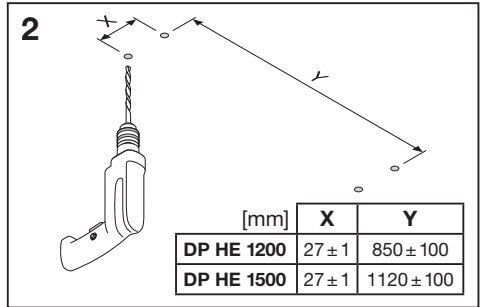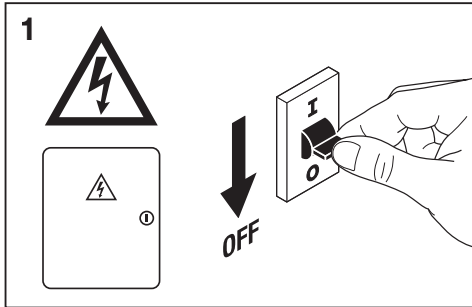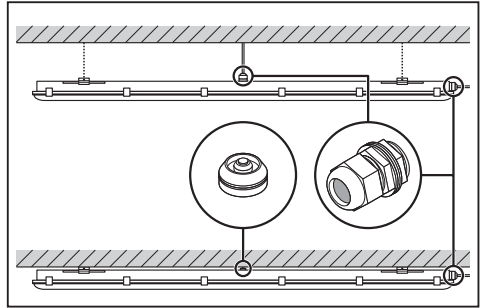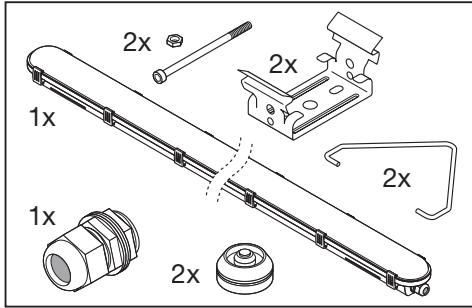DAMP PROOF HE

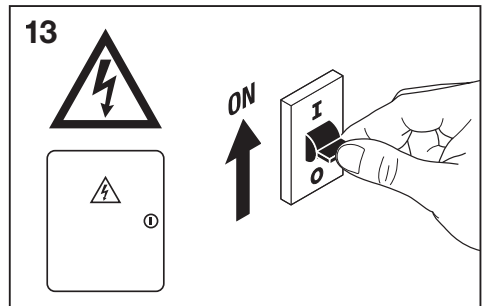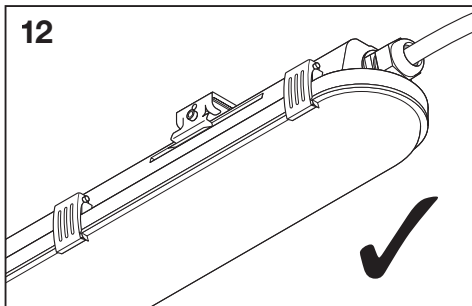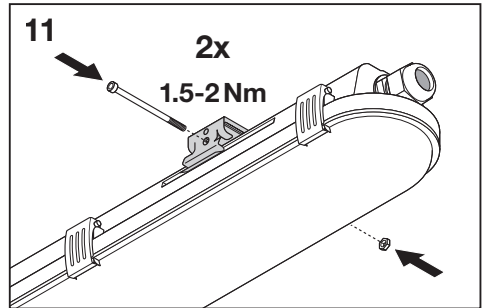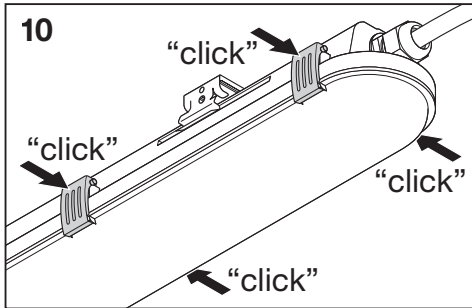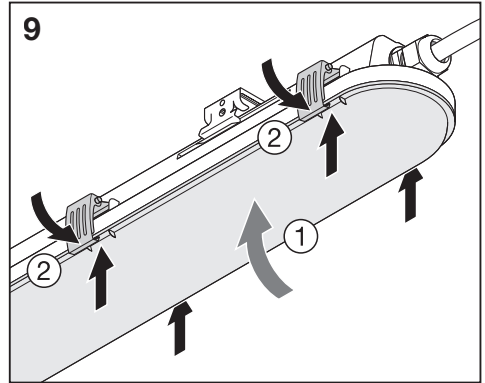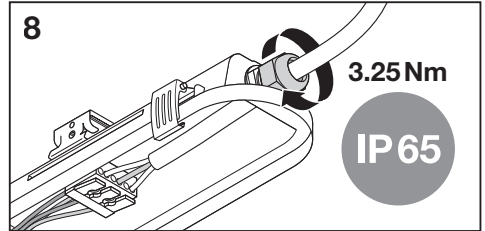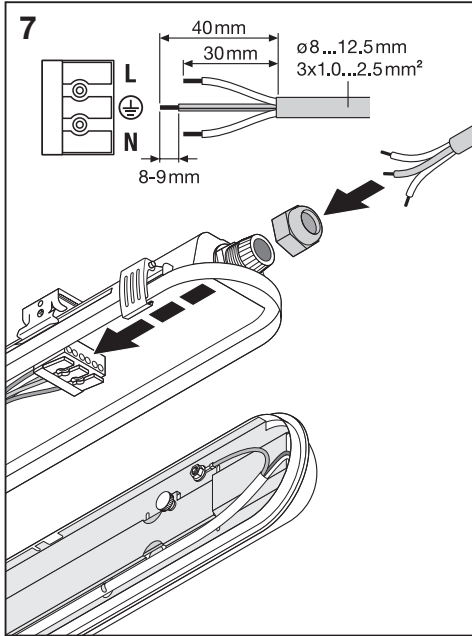

*

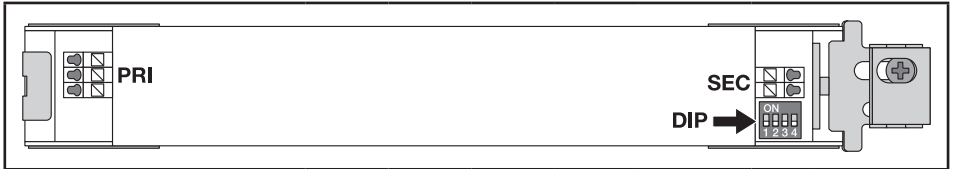

DIP	PIN 1	PIN 2	PIN 3	PIN 4	W	lm	lm/W	PRI	SEC
								I _{in} [mA]	I _{out} [mA]
	ON	OFF	OFF	OFF	14.0	2260	161	65	100
	OFF	OFF	OFF	ON	17.3	2810	162	80	125
	OFF	OFF	ON	OFF	21.4	3460	162	90	150
	OFF	OFF	ON	ON	24.0	3900	163	105	175
	OFF	ON	OFF	OFF	28.3	4640	164	125	200
	OFF	OFF	OFF	OFF	16.0	2590	162	75	100
	OFF	OFF	OFF	ON	20.0	3240	162	90	125
	OFF	OFF	ON	OFF	23.4	3810	163	105	150
	OFF	OFF	ON	ON	26.9	4360	162	120	175
	OFF	ON	OFF	OFF	31.1	5070	163	140	200
	OFF	ON	OFF	ON	35.0	5700	163	160	225
	OFF	ON	ON	OFF	39.3	6400	163	175	250
	OFF	OFF	OFF	OFF	47.6	7780	163	215	300
	OFF	OFF	OFF	ON	55.2	9010	163	250	350
	OFF	OFF	ON	OFF	63.3	10300	163	280	400
	OFF	OFF	ON	ON	72.2	11680	162	325	450

n	B16	C10	C16
DP HE 1200 P 29W	26	28	42
DP HE 1500 P 40W	26	28	42
DP HE 1500 P 73W	14	16	23

www.ledvance.com/everloop



FR Cet appareil et ses accessoires se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

LEDVANCE SASU
 CQM, 5 rue d'Altorf
 67120 Molshheim France
www.ledvance.com

© LEDVANCE Ltd, Sterling House,
 810 Mandarin Court, Warrington,
 Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom

C10449057
 G11287124
 10.04.26