

LEDVANCE.ES



LEDVANCE



URBAN CLASSIC

# DISEÑO ATEMPORAL CON MODERNIDAD

IMPULSADO POR LA EFICIENCIA

URBAN VILLA



URBAN FERNANDINO



# NUEVO: LUMINARIAS URBAN CLASSIC

## DISEÑO CLÁSICO, ILUMINACIÓN MODERNA

URBAN CLASSIC combina un diseño atemporal y decorativo con tecnología LED moderna. Las cuatro familias – URBAN VILLA, URBAN FERNANDINO, URBAN VILLA COMPACT y URBAN VILLA RETROFIT – se integran perfectamente en paisajes urbanos históricos, parques y zonas residenciales, mejorando el entorno urbano sin restarle carácter.



A lo largo de toda la gama, la temperatura de color 2 200 K y 2 700 K ofrecen una opción respetuosa con los insectos y la vida silvestre, ya que estos tonos más cálidos emiten menos luz azul y resultan menos atractivos para la mayoría de los insectos.


Robustos, eficientes y duraderos, ofrecen opciones de instalación flexibles y juegos de cristales opacos opcionales para un efecto de luz más suave y difusa. Los módulos URBAN VILLA RETROFIT permiten reemplazos sencillos a LED para luminarias existentes: sostenibles y preparados para el futuro.

\* Aplica a los modelos Urban Villa y Urban Fernandino

URBAN VILLA  
COMPACT



REEMPLAZO

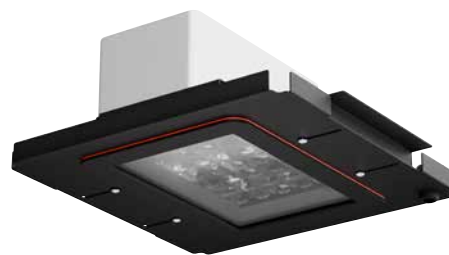

URBAN VILLA  
RETROFIT

## CINCO BENEFICIOS DESTACADOS

- + MODERNO Y DURADERO – diseñado para un rendimiento prolongado, hasta 100 000 h (L70 @ 25 °C).
- + EFICIENTE – alta eficacia luminosa de hasta 120 lm/W.
- + RESISTENTE A LA CORROSIÓN – aluminio con bajo contenido de cobre AC-47100 con excelente protección contra aire salino y probado según los estándares de niebla salina durante 1 000 h.\*
- + ALTA TECNOLOGÍA – driver D4i/DALI-2, salida auxiliar de 24 V para compatibilidad con Zhaga y Smart City, módulos reemplazables, garantía de 5 años, cristal opaco opcional.
- + FÁCIL DE INSTALAR – poste de 60 mm para montaje en mástil incluido con cada luminaria para una instalación rápida y cómoda. Incluye cables de seguridad.

## LA ATMÓSFERA PERFECTA PARA CADA ENTORNO.



Luz suave y uniforme que realza calles y paseos



Una estética armoniosa que resalta los detalles arquitectónicos con elegancia



Diseño atemporal y tecnología eficiente para espacios exteriores refinados.



La luz cálida y ambiental crea una atmósfera acogedora en las áreas comunes.

# URBAN VILLA



URBAN VILLA representa la elegancia clásica y una iluminación LED exterior duradera. Inspirada en las luminarias tradicionales, se integra perfectamente tanto en entornos históricos como contemporáneos. Con un espectro cálido diseñado para proteger a los insectos y favorecer la biodiversidad urbana, crea una atmósfera agradable y acogedora, ideal para calles plazas y espacios exteriores donde el estilo, la calidad y la responsabilidad se encuentran.

# DISEÑADA PARA EL FUTURO

**MATERIAL**  
Aluminio con bajo contenido de cobre AC-47100 con tratamiento anticorrosión.

**REEMPLAZO FÁCIL DEL SPD**  
El Dispositivo de Protección contra Sobretensiones (SPD) integrado protege la luminaria frente a picos de tensión, por ejemplo, causados por rayos. Es fácil de acceder y reemplazar, lo que garantiza una larga vida útil sin necesidad de sustituir toda la luminaria.

**DRIVER D4I**  
Equipado con un driver DALI-2, preparado para IoT, con conexión auxiliar de 24 V para nodos Zhaga e integración Smart City. Permite hasta ocho niveles de regulación programables mediante NFC, ya sea por temporizador de hora fija o en modo auto-adaptativo que se ajusta a los cambios estacionales de luz.

**CABLE DE SEGURIDAD**  
Dos cables de seguridad fijos conectan la tapa al cuerpo principal de la luminaria, evitando caídas accidentales durante la instalación o el mantenimiento.

**JUEGO DE CRISTALES OPACOS (OPCIONAL)**  
Cristales opacos disponibles por separado que se pueden añadir fácilmente para lograr un efecto de iluminación más suave y difusa.

**VERSÁTILIDAD DE MONTAJE**  
URBAN VILLA está equipada con un poste de 60 mm para instalación en la parte superior del poste. Además, es compatible con montaje en racor 3/4, lo que la hace apta también para instalaciones en brazo mural, ofreciendo la máxima flexibilidad en obra.


**Instalación en la parte superior del poste.**

**Instalación en pared.**

## DESTACADOS

- + DISEÑO ATEMPORAL – forma decorativa inspirada en las luminarias tradicionales
- + MATERIALES DURADEROS – aluminio AC-47100 con bajo contenido de cobre y tratamiento anticorrosión
- + ILUMINACIÓN VERSÁTIL – tres ángulos de apertura, dos temperaturas de color (2 200 K / 3 000 K)
- + PREPARADO PARA SMART – hasta 120 lm/W, fácil de mantener

## DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ

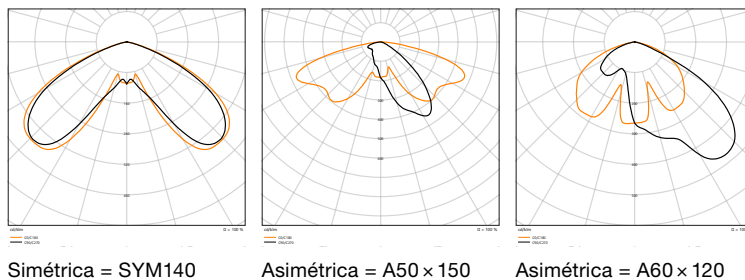

Denominación	EAN (GTIN)	W	lm	lm/W	K	L80 <sup>1</sup>	°	°	L x W x H [mm] Ø x H [mm]
<b>URBAN VILLA SYMMETRIC</b>									
URBAN VLA P 40W 722 SYM140	4099854 <b>609206</b>	40	4200	105	2200	100000	140	DALI D4i	425 x 425 x 816
URBAN VLA P 40W 730 SYM140	4099854 <b>609213</b>	40	4800	120	3000	100000	140	DALI D4i	425 x 425 x 816
URBAN VLA P 60W 722 SYM140	4099854 <b>609220</b>	60	6300	105	2200	100000	140	DALI D4i	425 x 425 x 816
URBAN VLA P 60W 730 SYM140	4099854 <b>609237</b>	60	7200	120	3000	100000	140	DALI D4i	425 x 425 x 816
<b>URBAN VILLA ASYMMETRIC</b>									
URBAN VLA P 40W 722 A50X150	4099854 <b>609244</b>	40	4200	105	2200	100000	50 x 150	DALI D4i	425 x 425 x 816
URBAN VLA P 40W 730 A50X150	4099854 <b>609251</b>	40	4800	120	3000	100000	50 x 150	DALI D4i	425 x 425 x 816
URBAN VLA P 40W 722 A60X120	4099854 <b>609268</b>	40	4200	105	2200	100000	60 x 120	DALI D4i	425 x 425 x 816
URBAN VLA P 40W 730 A60X120	4099854 <b>609275</b>	40	4800	120	3000	100000	60 x 120	DALI D4i	425 x 425 x 816
URBAN VLA P 60W 722 A50X150	4099854 <b>609282</b>	60	6300	105	2200	100000	50 x 150	DALI D4i	425 x 425 x 816
URBAN VLA P 60W 730 A50X150	4099854 <b>609299</b>	60	7200	120	3000	100000	50 x 150	DALI D4i	425 x 425 x 816
URBAN VLA P 60W 722 A60X120	4099854 <b>609305</b>	60	6300	105	2200	100000	60 x 120	DALI D4i	425 x 425 x 816
URBAN VLA P 60W 730 A60X120	4099854 <b>609312</b>	60	7200	120	3000	100000	60 x 120	DALI D4i	425 x 425 x 816

<sup>1</sup> t[h]: L70/B50 @ 25 °C (T<sub>a</sub>)/t[h]; L80/B10 @ 25 °C (T<sub>a</sub>) | <sup>2</sup> Consulta [www.ledvance.es/garantias](http://www.ledvance.es/garantias) para conocer las condiciones exactas.

# URBAN FERNANDINO



URBAN FERNANDINO aporta un estilo decorativo y un toque de grandeza a los espacios exteriores históricos. Su parte superior con forma de corona y los elementos de diseño evocan el arte tradicional de estas luminarias, creando una presencia distintiva en entornos arquitectónicos clásicos. La luz cálida realza fachadas, puentes y paseos. Perfecta para plazas, patios y entornos patrimoniales.

# TRADICIÓN CON ESTILO

## MATERIAL

Aluminio AC-47100 con bajo contenido de cobre y tratamiento anticorrosión.

## CABLE DE SEGURIDAD

El cable de seguridad fijo conecta la tapa con el cuerpo principal de la luminaria, evitando caídas accidentales durante la instalación o el mantenimiento.

## CRISTALES OPACOS (OPCIONAL)

Crystales opacos disponibles por separado que se pueden añadir fácilmente para lograr un efecto de iluminación más suave y difusa.

Instalación en la parte superior del poste

## REEMPLAZO FÁCIL DEL SPD

El Dispositivo de Protección contra Sobretensiones (SPD) integrado protege la luminaria frente a picos de tensión, por ejemplo, causados por rayos. Es fácil de acceder y reemplazar, lo que garantiza una larga vida útil sin necesidad de cambiar toda la luminaria.

## DRIVER D4I

Equipado con un driver DALI-2, preparado para IoT, con conexión auxiliar de 24 V para nodos Zhaga e integración Smart City. Permite hasta ocho niveles de regulación programables mediante NFC, ya sea por temporizador de hora fija o en modo auto-adaptativo que se ajusta a los cambios estacionales de luz.

Instalación en pared.


## VERSATILIDAD DE MONTAJE

URBAN VILLA está equipada con un poste de 60 mm para instalación en la parte superior del poste. Además, es compatible con montaje en racor 3/4, lo que la hace apta también para instalaciones en brazo mural, ofreciendo la máxima flexibilidad en obra.

## DESTACADOS

- + DISEÑO DECORATIVO CON CORONA – forma elegante y curvada con detalles ornamentales
- + MATERIALES PREMIUM – carcasa de aluminio AC-47100 con bajo contenido de cobre y tratamiento anticorrosión duradero
- + ILUMINACIÓN UNIFORME – distribución simétrica de la luz disponible en tonos cálidos de 2 200 K y 3 000 K
- + PREPARADO PARA SMART – compatible con D4i/DALI-2, hasta 120 lm/W y diseñado para un mantenimiento sencillo

## DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ



Simétrica = SYM140

Denominación	EAN (GTIN)	W	lm	lm/W	K	L80 <sup>1</sup>			L x W x H [mm] Ø x H [mm]
<b>URBAN FERNANDINO SYMMETRIC</b>									
URBAN FDO P 40W 722 SYM140	4099854 <b>609329</b>	40	4200	105	2200	100000	140	DALI D4i	970 x 495
URBAN FDO P 40W 730 SYM140	4099854 <b>609336</b>	40	4800	120	3000	100000	140	DALI D4i	970 x 495
URBAN FDO P 60W 722 SYM140	4099854 <b>609343</b>	60	6300	105	2200	100000	140	DALI D4i	970 x 495
URBAN FDO P 60W 730 SYM140	4099854 <b>609350</b>	60	7200	120	3000	100000	140	DALI D4i	970 x 495

<sup>1</sup> t[h]: L70/B50 @ 25 °C (T<sub>a</sub>)/t[h]: L80/B10 @ 25 °C (T<sub>a</sub>) | <sup>2</sup> Consulta [www.ledvance.es/garantias](http://www.ledvance.es/garantias) para conocer las condiciones exactas.

# URBAN VILLA COMPACT



URBAN VILLA COMPACT ofrece eficiencia moderna en una forma compacta, duradera y atemporal. Diseñada para calles residenciales y desarrollos de viviendas contemporáneas, proporciona una iluminación clara y uniforme que mejora la visibilidad y la comodidad nocturna. Instaladas a lo largo de entradas, senderos y zonas verdes, su luz equilibrada crea un entorno seguro y acogedor.

# DISEÑO COMPACTO



## REEMPLAZO FÁCIL DEL SPD

El Dispositivo de Protección contra Sobretensiones (SPD) integrado protege la luminaria frente a picos de tensión, por ejemplo, causados por rayos. Es fácil de acceder y reemplazar, lo que garantiza una larga vida útil sin necesidad de cambiar toda la luminaria.

## DRIVER D4I

Equipado con un driver DALI-2, preparado para IoT, con conexión auxiliar de 24 V para nodos Zhaga e integración Smart City. Permite hasta ocho niveles de regulación programables mediante NFC, ya sea por temporizador de hora fija o en modo auto-adaptativo que se ajusta a los cambios estacionales de luz.

## CABLE DE SEGURIDAD

El cable de seguridad fijo conecta la tapa con el cuerpo principal de la luminaria, evitando caídas accidentales durante la instalación o el mantenimiento.

## CRISTALES OPACOS (OPCIONAL)

Cristales opacos disponibles por separado que se pueden añadir fácilmente para lograr un efecto de iluminación más suave y difusa.



Instalación en pared.


## VERSATILIDAD DE MONTAJE

URBAN VILLA está equipada con un poste de 60 mm para instalación en la parte superior del poste. Además, es compatible con montaje en racor 3/4, lo que la hace apta también para instalaciones en brazo mural, ofreciendo la máxima flexibilidad en obra.

## DESTACADOS

- + FORMA COMPACTA Y REFINADA – diseño decorativo para entornos residenciales y urbanos modernos
- + DISEÑO ROBUSTO – carcasa ligera y duradera, desarrollada para un uso exterior rentable
- + ILUMINACIÓN PRECISA – ópticas simétricas y asimétricas, disponibles en 2 700 K, 3 000 K y 4 000 K
- + PREPARADA PARA SMART – compatible con D4i/ DALI-2, hasta 120 lm/W, diseñado para una instalación rápida

## DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ

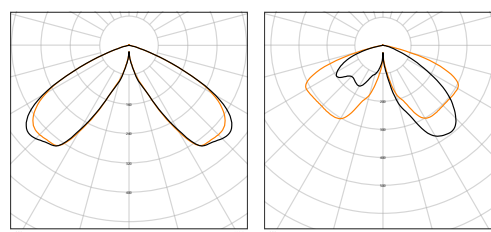


Simétrica = SYM140

Asimétrica = A45 x 140

Denominación	EAN (GTIN)	W	lm	lm/W	K	L80 <sup>1</sup>	Beam	Optics	IP66	IK08	5 Year Guarantee	L x W x H [mm] Ø x H [mm]
<b>URBAN VILLA COMPACT SYMMETRIC</b>												
URBAN VLA COMP V 40W 727 SYM140	4099854 <b>609480</b>	40	4600	115	2700	100000	140	DALI D4i	IP66	IK08	5	300 x 300 x 645
URBAN VLA COMP V 40W 730 SYM140	4099854 <b>609497</b>	40	4800	120	3000	100000	140	DALI D4i	IP66	IK08	5	300 x 300 x 645
URBAN VLA COMP V 40W 740 SYM140	4099854 <b>609503</b>	40	5000	125	4000	100000	140	DALI D4i	IP66	IK08	5	300 x 300 x 645
<b>URBAN VILLA COMPACT ASYMMETRIC</b>												
URBAN VLA COMP V 40W 727 A45x140	4099854 <b>609510</b>	40	4600	115	2700	100000	45 x 140	DALI D4i	IP66	IK08	5	300 x 300 x 645
URBAN VLA COMP V 40W 730 A45x140	4099854 <b>609527</b>	40	4800	120	3000	100000	45 x 140	DALI D4i	IP66	IK08	5	300 x 300 x 645
URBAN VLA COMP V 40W 740 A45x140	4099854 <b>609534</b>	40	5000	125	4000	100000	45 x 140	DALI D4i	IP66	IK08	5	300 x 300 x 645

<sup>1</sup> t[h]: L70/B50 @ 25 °C (T<sub>a</sub>)/t[h]; L80/B10 @ 25 °C (T<sub>a</sub>) | <sup>2</sup> Consulta [www.ledvance.es/garantias](http://www.ledvance.es/garantias) para conocer las condiciones exactas.

# URBAN VILLA RETROFIT

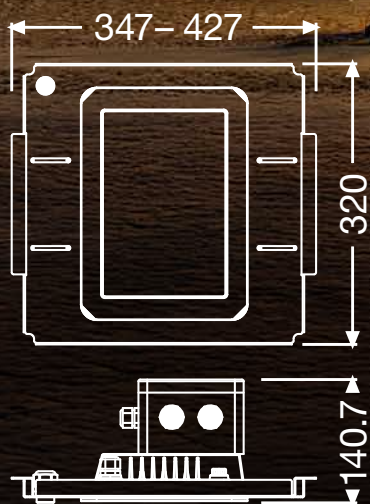

URBAN VILLA RETROFIT conserva el encanto tradicional de las luminarias existentes mientras permite una actualización sencilla a tecnología LED. Ya presente en calles históricas, centros urbanos y plazas, este módulo retrofit mejora el rendimiento energético y la durabilidad, todo ello manteniendo la apariencia clásica del entorno.


# REEMPLAZO

# CONSERVA LO QUE IMPORTA. PREPÁRATE PARA EL FUTURO

## SOLUCIÓN RETROFIT AJUSTABLE PARA LUMINARIAS EXISTENTES

Ofrece una actualización LED práctica para la mayoría de los viales existentes en el mercado sin necesidad de reemplazar toda la luminaria.

Los soportes de montaje ajustables y expandibles permiten una alineación precisa y una integración sencilla en diferentes cabezales de luminarias existentes.


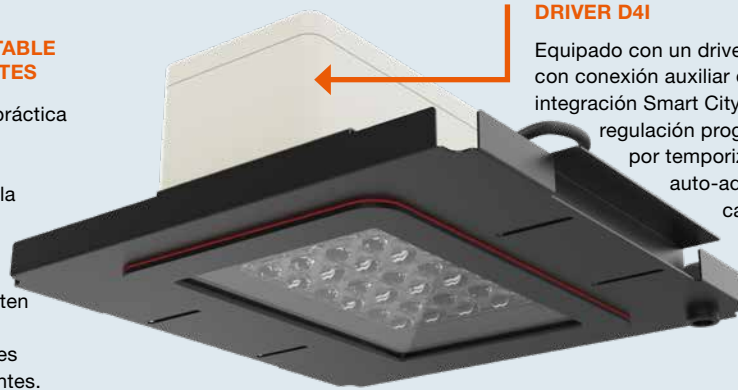


### DRIVER D4I

Equipado con un driver DALI-2, preparado para IoT, con conexión auxiliar de 24 V para nodos Zhaga e integración Smart City. Permite hasta ocho niveles de regulación programables mediante NFC, ya sea por temporizador de hora fija o en modo auto-adaptativo que se ajusta a los cambios estacionales de luz.

## AJUSTE FLEXIBLE


Los soportes de montaje ajustables en anchura permiten un reemplazo fácil y versátil en luminarias con anchos entre 347 y 427 mm.

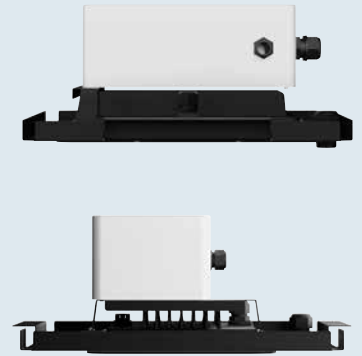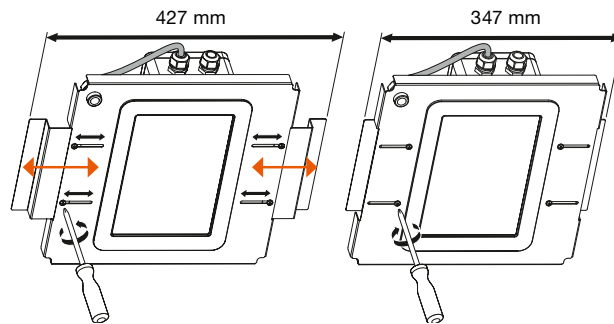

## DESTACADOS

- + DISEÑO MODULAR – concepto de módulo LED para actualizar fácilmente luminarias existentes a tecnología LED
- + ILUMINACIÓN VERSÁTIL – tres distribuciones de luz y dos temperaturas de color (2 200 K / 3 000 K)
- + PREPARADO PARA SMART – driver D4i/DALI-2 con salida auxiliar de 24 V para uso con Zhaga y Smart City
- + SOLUCIÓN SOSTENIBLE – conserva las carcassas existentes y reduce el desperdicio

## DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ

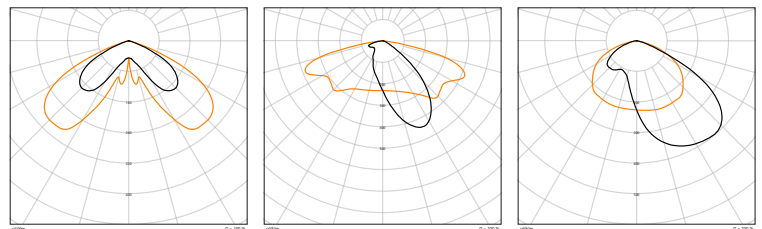

Simétrica = SYM140

Asimétrica = A50 x 150


Asimétrica = A60 x 120

Denominación	EAN (GTIN)	W	lm	lm/W	K	L80 <sup>1</sup>	°	°	L x W x H [mm] Ø x H [mm]
<b>URBAN VILLA RETROFIT SYMMETRIC</b>									
URBAN VLA RET P 40W 722 SYM140	4099854 <b>609367</b>	40	4800	120	2200	100000	140	DALI D4i	320 x 320 x 134
URBAN VLA RET P 40W 730 SYM140	4099854 <b>609374</b>	40	5200	130	3000	100000	140	DALI D4i	320 x 320 x 134
URBAN VLA RET P 60W 722 SYM140	4099854 <b>609428</b>	60	7200	120	2200	100000	140	DALI D4i	320 x 320 x 134
URBAN VLA RET P 60W 730 SYM140	4099854 <b>609435</b>	60	8100	135	3000	100000	140	DALI D4i	320 x 320 x 134
<b>URBAN VILLA RETROFIT ASYMMETRIC</b>									
URBAN VLA RET P 40W 722 A50X150	4099854 <b>609381</b>	40	4800	120	2200	100000	50 x 150	DALI D4i	320 x 320 x 134
URBAN VLA RET P 40W 722 A60X120	4099854 <b>609404</b>	40	4800	120	2200	100000	60 x 120	DALI D4i	320 x 320 x 134
URBAN VLA RET P 40W 730 A50X150	4099854 <b>609398</b>	40	5200	130	3000	100000	50 x 150	DALI D4i	320 x 320 x 134
URBAN VLA RET P 40W 730 A60X120	4099854 <b>609411</b>	40	5200	130	3000	100000	60 x 120	DALI D4i	320 x 320 x 134
URBAN VLA RET P 60W 722 A50X150	4099854 <b>609442</b>	60	7200	120	2200	100000	50 x 150	DALI D4i	320 x 320 x 134
URBAN VLA RET P 60W 722 A60X120	4099854 <b>609466</b>	60	7200	120	2200	100000	60 x 120	DALI D4i	320 x 320 x 134
URBAN VLA RET P 60W 730 A50X150	4099854 <b>609459</b>	60	8100	135	3000	100000	50 x 150	DALI D4i	320 x 320 x 134
URBAN VLA RET P 60W 730 A60X120	4099854 <b>609473</b>	60	8100	135	3000	100000	60 x 120	DALI D4i	320 x 320 x 134

<sup>1</sup> t[h]: L70/B50 @ 25 °C (T<sub>a</sub>)/t[h]; L80/B10 @ 25 °C (T<sub>a</sub>) | <sup>2</sup> Consulta [www.ledvance.es/garantias](http://www.ledvance.es/garantias) para conocer las condiciones exactas.

## SOBRE LEDVANCE

Con presencia en más de 140 países, LEDVANCE es una de las principales compañías de iluminación general del mundo. Surgida de la división de iluminación general de OSRAM, el portafolio de LEDVANCE incluye lámparas y luminarias LED, productos de iluminación inteligente, lámparas tradicionales y soluciones de energía renovable.  
#ELPODERDELALUZ





# LEDVANCE

LEDVANCE LIGHTING, SAU  
Ronda de Europa, 5  
Edificio D, planta 4ª  
28760 Tres Cantos (Madrid)

## ACCESORIOS URBAN CLASSIC



**Los cristales opacos opcionales** pueden instalarse fácilmente en las luminarias URBAN CLASSIC, creando un efecto de luz más suave y atenuado.

Denominación	EAN (GTIN)	L x W x H [mm]	Material		
URBAN VLA P SET GLASS FROSTED	4099854 <b>618642</b>	323 x 2 x 335	Policarbonato (PC)	1	1
URBAN FDO P SET GLASS FROSTED	4099854 <b>618666</b>	254 x 61 x 353	Policarbonato (PC)	1	2
URBAN VLA COMP V SET GLASS FROSTED	4099854 <b>618680</b>	203 x 2 x 248	Policarbonato (PC)	1	3