


22262040	<b>DATENBLATT</b>	
Gültig ab: 17.06.2024	<b>AB-C4-M12MS-(L*)TPE-HD</b>	

## Beschreibung

- Sensor/Aktor-Kabel, 4-polig, PP-EPDM
- Gerader M12-Stecker auf freies Leitungsende
- Hygienic Design für Food & Beverage



## Allgemeine Kennwerte

Anschlussart	M12-Stecker
Polzahl	4
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C bis +105 °C (-40°F bis 221°F) (Stecker / Buchse) -40 °C bis +105 °C (-40°F bis 221°F) (Kabel fest verlegt) -25 °C bis +105 °C (-13°F bis 221°F) (Kabel flexibel)
Schutzart	IP65 / IP67 / IP68 / IP69
Kodierung	A-Standard
Steckzyklen	≥ 100
Anzugsdrehmoment	0,4 Nm (M12-Steckverbinder)

## Variante

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Länge [m]	Bauform
22262040	AB-C4-M12MS-2,0TPE-HD	2	gerade
22262041	AB-C4-M12MS-5,0TPE-HD	5	gerade
22262060	AB-C4-M12MS-7,5TPE-HD	7,5	gerade
22262042	AB-C4-M12MS-10,0TPE-HD	10	gerade
22262061	AB-C4-M12MS-15,0TPE-HD	15	gerade

## Ergänzender Hinweis

Datenblatt auch für abweichende Längen gültig. Alternative Längen auf Anfrage erhältlich.

## Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstrom bei 40 °C	4 A
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3

## Mechanische Eigenschaften


### Stecker

Kontakt, Material	CuSn
Kontaktträger, Material	PP
Kontaktoberfläche, Material	Ni / Au
Rändel, Material	Edelstahl
Griffkörper, Material	PP

### Leitung

Kabelaufbau	4 x AWG22 / 42
Leiteraufbau Signalleitung	42 x 0,1 mm
Leiterquerschnitt	0,34 mm <sup>2</sup>
Aderdurchmesser inkl. Isolierung	1,27 mm ± 0,02 mm
Kabelaußendurchmesser D	4,7 mm ± 0,15 mm

Ersteller: THLE3/PDP Freigegeben: FELI1/PDP	Dokument: DB22262040DE Version: 02	Seite 1 von 2
--	---------------------------------------	---------------

22262040	<b>DATENBLATT</b>	
Gültig ab: 17.06.2024	<b>AB-C4-M12MS-(L*)TPE-HD</b>	

Aderfarben	braun, weiß, blau, schwarz
Mantelfarbe	grau RAL 7035
Anzahl der Biegezyklen	4.000.000
Mindestbiegeradius	10 x D
Verfahrweg	10 m
Verfahrgeschwindigkeit	3 m/s
Beschleunigung	10 m/s <sup>2</sup>
Kabelgewicht	30 kg / km
Außenmantel, Material	PP-EPDM
Aderisolation, Material	PP
Isolationswiderstand	≥ 1 GΩ*km
Leiterwiderstand	ca. 58 MΩ/km
Halogenfreiheit	nach DIN VDE 0472 Teil 815
Sonstige Eigenschaften	Kältewickel- und Kälteschlagbeständig nach DIN EN 60811-1-4 (-40 °C)


### Standard

Produktnorm, M12 Steckverbinder  
Materialkonformität


IEC 61076-2-101  
FDA 21 CFR 177.2600

### Technische Zeichnungen

Schemazeichnung




Kabelquerschnitt




Polbild M12-Stecker, 4-polig, A-kodiert, Ansicht Stiftseite

Schaltplan

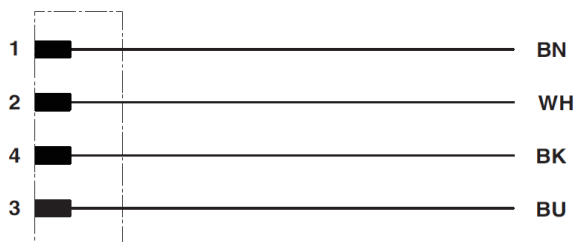

Kontaktbelegung des M12-Steckers

Maßzeichnung

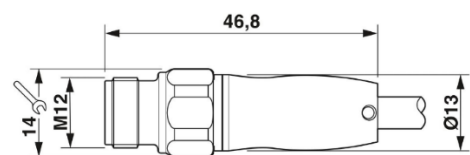

Stecker M12 x 1, gerade, geschirmt

### Anwendungsgebiete

Für Lebensmittel- und Verpackungsmaschinen.

### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Ersteller: THLE3/PDP Freigegeben: FELI1/PDP	Dokument: DB22262040DE Version: 02	Seite 2 von 2
--	---------------------------------------	---------------