

Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy stożkowy, gwint PG, odciążenie, niklowany

Numery katalogowe: 2046482



Dławik kablowy z działającym centrycznie poprzecznym odciążeniem ciągu w śrubie dociskowej, ochrona przy zginaniu ruchomych przewodów dzięki mocno zaokrąglonej śrubie dociskowej.

Z gwintem PG według DIN 40430. Stalowy pierścień dociskowy, ocynkowany galwanicznie i pasywowany przezroczyście.

Pierścień uszczelniający z NR/SBR.

Stopień ochrony: z pierścieniem uszczelniającym gwint IP 65, bez pierścienia uszczelniającego gwint IP 54.

Z sześciokątnym króćcem pośrednim (podobnie jak kształt C 4 zgodnie z normą DIN 46320).

* Ceny zgodnie z notowaniem DEL.



mosiądz



niklowane

Dane podstawow

Numery katalogowe	2046482
Typ	159 MS PG48
Oznaczenie 1	Dławik kablowy
Oznaczenie 2	z sześciokątnym zewnętrznym
Wytwórca	OBO
Wymiar	PG48
Materiał	Mosiądz
Powierzchnia	niklowane
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	4
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	46,25 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	1,3339 kg CO ₂ e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy stożkowy, gwint PG, odciążenie, niklowany

Numery katalogowe: 2046482



Wymiary

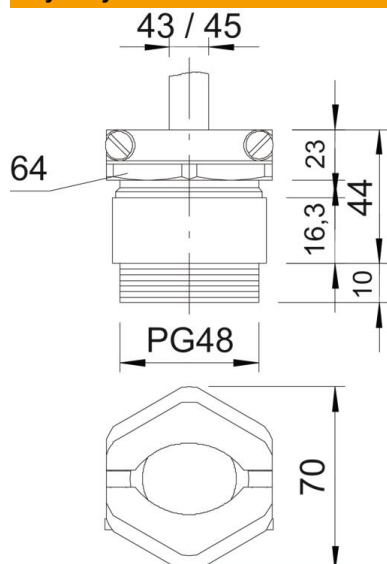

Wymiar E	70 mm
Wymiar L maks.	44 mm
Wymiar L1	10 mm
Wymiar L2	23 mm
Wymiar L3	16,3 mm

Dane techniczne

Rodzaj uszczelki	Pierścień uszczelniający
Ochrona przed zginaniem	brak
Obszar uszczelnienia D maks.	45 mm
Obszar uszczelnienia D min.	43 mm
strefy zagrożone wybuchem	brak
Dławik kablowy do kabli płaskich	brak
Do strefy Ex	bez
Gwint	Pg 48
Rodzaj gwintu	PG
Długość gwintu	10 mm
Wzmocniona włóknem szklanym	brak
Bezhalogenowy	brak
Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów	brak
Z przeciwnakrętką	brak
Odporny na uderzenia	brak
Rozmiar klucza	64
Rozmiar klucza 1	64 mm
Rozmiar klucza 2	64 mm
Stopień ochrony	IP 65
Możliwość odciążania naprężeń	tak