

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką typu N, pojedyncza,
plastikowa wanianka dociskowa, A2
Numery katalogowe: 1188108



Obejma kabłąkowa, ze stopką typu N, plastikowa wanianka dociskowa wykonana z polipropylenu. Do pionowego i poziomego montażu pojedynczego kabla na szynie o profilu C. Do szczeliny o szerokości 11 - 12 mm. Z gwintem jednokowym na waniance dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym. Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz. Zalecamy użycie wanianki dociskowej.



A2	stal nierdzewna 1.4301
2B	pusty, po obróbce

Dane podstawowe

Numery katalogowe	1188108
Typ	BS-N1-K-16 A2
Oznaczenie 1	Obejma kabłąkowa 2056
Wytwórca	OBO
Wymiar	12-16mm
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	50
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	2,919 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,2147 kg CO2e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłkowa 2056 ze stopką typu N, pojedyncza,
plastikowa wanienska dociskowa, A2

Numery katalogowe: 1188108



Wymiary

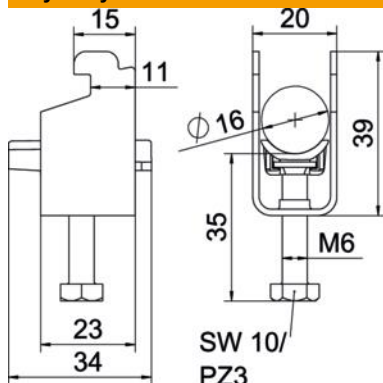

Długość	22,5 mm
Szerokość	20 mm
Wysokość	39 mm
Grubość blachy	1,5 mm
Wymiar A	22,5 mm
Wymiar B	20 mm
Wymiar C	34 mm
Wymiar G (mm)	M6
Wymiar H	39 mm
Wymiar L	35 mm
Wymiar t	1,5 mm

Dane techniczne

Ilość przewodów/rur	1
do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) maks.	12 mm
do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) min.	11 mm
Gwint	M6
Bezhalogenowy	tak
Długość, wymiar zewnętrzny	34 mm
Maks. moment dokręcania	3 Nm
Z korytkiem z tworzywa sztucznego	tak
Sposób montażu	Szyna profilowa
Wielkość szczeliny	10 mm
Zakres mocowania D maks.	16 mm
Zakres mocowania D min.	12 mm
Dodatkowa powierzchnia	brak wykończenia
Dodatkowy materiał	stal nierdzewna
Z kontrwanienską	brak
Materiał wanny	Tworzywo sztuczne
Jakość materiału wanny	Polipropylen