


# Karta charakterystyki technicznej

Naroże wewnętrzne, do kanału podparapetowego Rapid 45-2 typ GA-53165  
Numery katalogowe: 6112623



Naroże wewnętrzne 90° do zmiany kierunków kanałów Rapid 45-2 GA ...

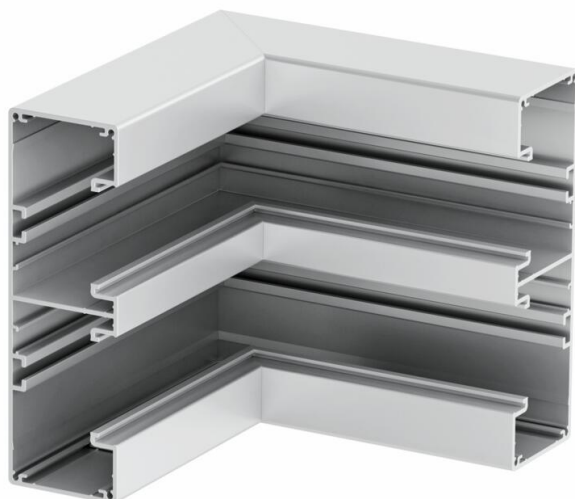

Wskazówka:

W eloksydowanych kanałach podparapetowych z aluminium mogą występować niewielkie różnice odcieni, związane z właściwościami materiału i technologią (zgodnie DIN 17611). Osprzęt o rozmiarze 45 mm można zatrzaskiwać bezpośrednio w profilu kanału. W przypadku stosowania kształtek z PC/ABS ze względu na różne materiały mogą być widoczne różnice w odcieniach.



Alu aluminium

EL anodowane

## Dane podstawow

Numery katalogowe	6112623
Typ	GA-IS53165EL
Oznaczenie 1	Naroże wewnętrzne
Oznaczenie 2	Alu, stałe
Wytwórca	OBO
Wymiar	53x165x175
Kolor	aluminiowy
Materiał	aluminium
Powierzchnia	eloksydowana
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	100,1 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO <sub>2</sub> (GWP) od kołyski po bramę	13,7274 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Sztuka

# Karta charakterystyki technicznej


Naroże wewnętrzne, do kanału podparapetowego Rapid

45-2 typ GA-53165

Numer katalogowy: 6112623



## Wymiary

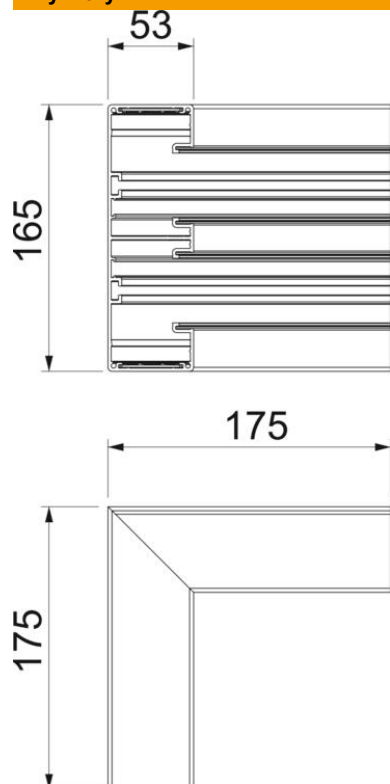

Długość	175 mm
Szerokość	165 mm
Wysokość	53 mm

## Dane techniczne

Ilość pokryw	2
Wykonanie	Podstawa
Kształt	symetryczne
do wymiaru kanału	53 x 165 mm
dla szerokości kanału	165 mm
do wysokości kanału	53 mm
Bezhalogenowy	tak
Klamra mocująca kable	brak
Łącznik kanału EÜK	brak
Rodzaj montażu pokryw	Położenie wewnętrzne
Perforacja montażowa w dnie	brak
Szerokość pokrywy	45 mm
Szerokość pokrywy 2	45 mm
Stopień ochrony	IP 20
Folia ochronna	tak
Odporność kod IK	IK10
Zakres temperatur maks.	60 °C
Zakres temperatur min.	-15 °C
Zakres kąta min.	90 mm