

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką typu F, pojedyncza,
plastikowa wanienska dociskowa, A2

Numery katalogowe: 1188261



Obejma kabłąkowa, ze stopką typu F, plastikowa wanienska dociskowa wykonana z polipropylenu. Do pionowego i poziomego montażu 1 pojedynczego kabla na płaskowniku. Z gwintem jednokokowym na waniencie dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym. Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz. Zalecane jest użycie dodatkowej wanienski dociskowej.



A2 stal nierdzewna 1.4301

2B pusty, po obróbce

Dane podstawowe

Numery katalogowe	1188261
Typ	BS-F1-K-12 A2
Oznaczenie 1	Obejma kabłąkowa 2056
Wytwórca	OBO
Wymiar	8-12mm
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	25
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	3,391 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,2523 kg CO2e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłkowa 2056 ze stopką typu F, pojedyncza,
plastikowa wanienska dociskowa, A2

Numery katalogowe: 1188261



Wymiary

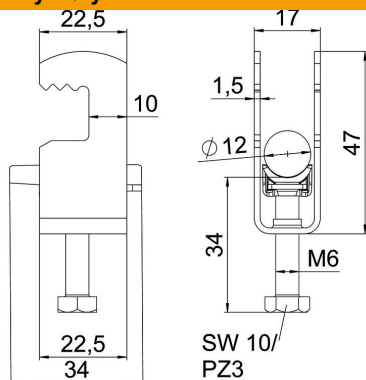

Długość	22,5 mm
Szerokość	17 mm
Wysokość	47 mm
Grubość blachy	1,5 mm
Wymiar A	22,5 mm
Wymiar B	17 mm
Wymiar C	34 mm
Wymiar G (mm)	M6
Wymiar H	47 mm
Wymiar L	35 mm
Wymiar t	1,5 mm

Dane techniczne

Ilość przewodów/rur	1
do średnicy rury maks.	12 mm
do średnicy rury min.	8 mm
Gwint	M6
Bezhalogenowy	tak
Długość, wymiar zewnętrzny	34 mm
Maks. moment dokręcania	3 Nm
Z korytkiem z tworzywa sztucznego	tak
Sposób montażu	płaski profil
Wielkość szczeliny	10 mm
Zakres mocowania D maks.	12 mm
Zakres mocowania D min.	8 mm
Dodatkowa powierzchnia	brak wykończenia
Dodatkowy materiał	stal nierdzewna