


# Karta charakterystyki technicznej

## Dołączany trójnik rozgałęźny 60 FS

Numery katalogowe: 6042119



Trójnik dostawny do tworzenia poziomych odgałęzień lub skrzyżowań, kształtka do zatrzaskowych i przykręcanych korytek kablowych, wysokość boku 60 mm. Montaż bezśrubowy za pomocą dwóch zacisków lub śrubowy za pomocą śrub z łbem grzybkowym FRS i nakrętek M6. Do użytku w pomieszczeniach. Elementy mocujące należy zamawiać osobno.

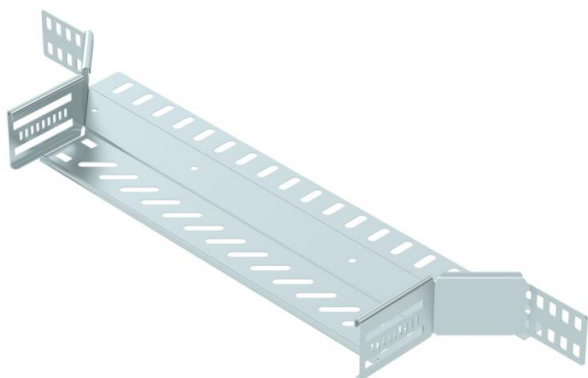

**St** stal

**FS** ocynkowane metodą Sendzimira

### Dane podstawow

Numery katalogowe	6042119
Typ	RAA 640 FS
Oznaczenie 1	Trójnik dostawny
Oznaczenie 2	do koryt kablowych
Wytwórca	OBO
Wymiar	60x400
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	63 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO <sub>2</sub> (GWP) od kołyski po bramę	2,5424 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Sztuka


# Karta charakterystyki technicznej

## Dołączany trójnik rozgałęźny 60 FS

Numery katalogowe: 6042119



### Wymiary

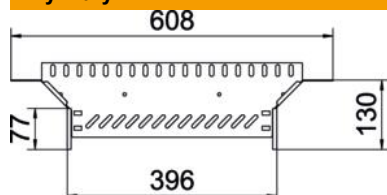

Szerokość	400 mm
Wysokość	60 mm
Grubość blachy	1 mm
Wymiar B	400 mm

### Dane techniczne

Szerokość rozgałęzienia	400 mm
Wersja połączenia	zintegrowany łącznik
Podtrzymanie funkcji	tak
Grubość materiału, dna	1 mm
Rysunek otworów NATO	brak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Zakres temperatur maks.	120 °C
Zakres temperatur min.	-20 °C
Wykonanie szerokokorozpięściowe	brak
Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego	wersja przykręcana/zaciskana
Zalecana liczba śrub	14 St.
Grubość boku	1,25 mm