

# Karta charakterystyki technicznej

## Pokrywa z płytą ryflowaną i ryglami obrotowymi FS


Numery katalogowe: 6049191



Pokrywy do systemu koryt kablowych BKRS. Materiał bazowy ocynkowany, o grub. stali 2 mm, pokryty antypoślizgową płytą ryflowaną wykonaną z aluminium o grubości 4 mm. Zamki obrotowe w odległości 500 mm. Jeśli pokrywa jest narażona na wpływ wiatru, ciśnienia lub nacisku, należy podjąć dodatkowe środki w celu jej zabezpieczenia.

Pokrywy zostały przetestowane zgodnie z normą DIN 51130 i posiadają klasę antypoślizgowości R10 i klasę przestrzeni wyporowej V8.

Rygle obrotowe do montażu na pokrywie są wstępnie zainstalowane.

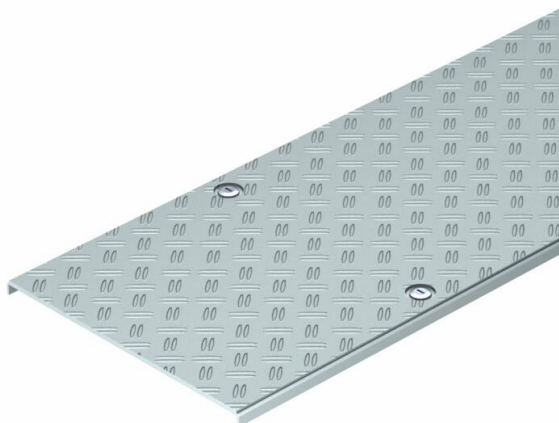

**Alu/  
St** Aluminium/stal

### Dane podstawow

Numery katalogowe	6049191
Typ	DF BKR60 FS AL
Oznaczenie 1	Pokrywa ryflowana do BKRS
Oznaczenie 2	Rozstaw zamka 500mm
Wytwórca	OBO
Wymiar	600x3000
Kolor	aluminowy
Materiał	Aluminium/stal
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	1429 kg
Jednostka wagi	kg/100 m
Ślad węglowy CO <sub>2</sub> (GWP) od kołyski po bramę	97,7082 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Metr


# Karta charakterystyki technicznej

## Pokrywa z płytą ryflowaną i ryglami obrotowymi FS



Numery katalogowe: 6049191

### Wymiary

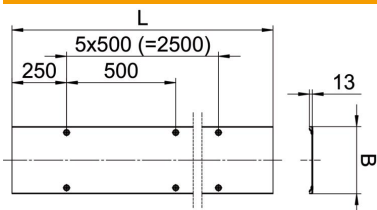

Długość	3 000 mm
Szerokość	600 mm
Szerokość	24 in
Grubość blachy	0,25 in
Grubość blachy	6 mm
Wymiar B	600 mm
Wymiar L	3 000 mm

### Dane techniczne

Ilość zasuw obrotowych	14 St.
Rodzaj mocowania	Rygiel obrotowy
Podtrzymanie funkcji	brak
Odpowiednie do korytka siatkowego	brak
Odpowiednie do drabiny kablowej	brak
Odpowiedni do korytka kablowego	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak