

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką z łbem młotkowym,
pojedyncza, metalowa wianienka dociskowa, A2
Numery katalogowe: 1186136



Obejma kabłąkowa ze stopką z łbem młotkowym, metalowa wianienka dociskowa, z zaokrąglonymi krawędziami do ochrony kabli. Do pionowego i poziomego montażu pojedynczego kabla na szynie o profilu C. Do szczeliny o szerokości 16 - 17 mm. Z gwintem jednoskokowym na wianience dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym. Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz. Zalecamy użycie wianienki dociskowej



A2	stal nierdzewna 1.4301
2B	pusty, po obróbce

Dane podstawow


Numery katalogowe	1186136
Typ	BS-H1-M-40 A2
Oznaczenie 1	Obejma kabłąkowa 2056
Wytwórca	OBO
Wymiar	34-40mm
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	25
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	8,6 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,5162 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką z łbem młotkowym,
pojedyncza, metalowa wanienska dociskowa, A2
Numery katalogowe: 1186136



Wymiary

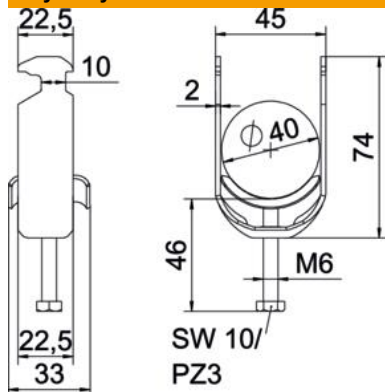

Długość	22,5 mm
Szerokość	45 mm
Wysokość	74 mm
Grubość blachy	2 mm
Wymiar A	22,5 mm
Wymiar B	45 mm
Wymiar C	33 mm
Wymiar G (mm)	M6
Wymiar H	74 mm
Wymiar L	46 mm
Wymiar t	2 mm

Dane techniczne

Ilość przewodów/rur	1
Podtrzymanie funkcji	tak
do średnicy rury maks.	40 mm
do średnicy rury min.	34 mm
do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) maks.	17 mm
do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) min.	16 mm
Gwint	M6
Bezhalogenowy	tak
Długość, wymiar zewnętrzny	33 mm
Maks. moment dokręcania	3 Nm
Z korytkiem z tworzywa sztucznego	brak
Z korytkiem metalowym	tak
Sposób montażu	Szyna profilowa
Wielkość szczeliny	10 mm
Zakres mocowania D maks.	40 mm
Zakres mocowania D min.	34 mm
Dodatkowa powierzchnia	brak wykończenia
Dodatkowy materiał	stal nierdzewna
Z kontrwanienką	brak
Materiał wanny	stal nierdzewna
Jakość materiału wanny	Stal nierdzewna 304 (1.4301)