

# Karta charakterystyki technicznej

Obejma dystansowa śrubowa, wersja ciężka M10

Numery katalogowe: 1388053



Nakręcany na gwint M10. Rozmiar 27 FT jest odpowiedni dla M25. Rozmiar 48,5 FT jest odpowiedni dla M50. Rozmiar 60 FT jest odpowiedni dla M63.



St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

## Dane podstawowe

Numery katalogowe	1388053
Typ	2900WM10 27 FT
Oznaczenie 1	Obejma dystansowa
Oznaczenie 2	z przyłączem gwintowanym M10
Wytwórca	OBO
Wymiar	3/4"
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	25
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	6,144 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO <sub>2</sub> (GWP) od kołyski po bramę	0,146 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Sztuka


# Karta charakterystyki technicznej

Obejma dystansowa śrubowa, wersja ciężka M10




Numery katalogowe: 1388053

## Wymiary

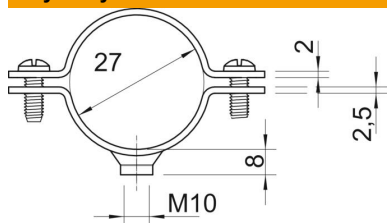

Długość	62 mm
Szerokość	20 mm
Wymiar A	62 mm
Wymiar B	46 mm
Wymiar L	62 mm
Wymiar t	2 mm
Wymiar t1 (mm)	2,5
Wymiar x	2,5 mm



## Dane techniczne

Wykonanie	zamknięta
Rodzaj mocowania do średnicy	Otwór wiercony
Do średnicy rury	M25
Odpowiednie w strefie ochrony przeciwpożarowej	brak
Gwint	M10
Wielkość:	3/4"
Bezhalogenowy	brak
W płaszczu z tworzywa sztucznego	brak
Wielkość otworu	M10 mm
Śruba	M6 x 20
Zakres mocowania D maks.	27 mm
Zakres mocowania D min.	24,5 mm
odporny na działanie promieni UV	tak