

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa ze stopką w kształcie U, podwójna,
plastikowa wanianka dociskowa, Al
Numery katalogowe: 1186910



Obejma kabłąkowa plastikowa ze stopką w kształcie U, wanianka dociskowa wykonana z polipropylenu. Do pionowego i poziomego montażu 2 pojedynczych kabli na szynach o profilu C. Szerokość szczeliny 18-22 mm Z gwintem jednokoskowym na wianieniec dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz Paczki kabli powinny być oddzielone dodatkową wanianką dociskową Zalecamy użycie wanianki dociskowej



Alu aluminium

Dane podstawowe


Numery katalogowe	1186910
Typ	BS-U2-K-16 ALU
Oznaczenie 1	Obejma kabłąkowa 2056
Oznaczenie 2	podwójna
Wytwórca	OBO
Wymiar	12-16mm
Materiał	aluminium
Najmniejsza jednostka sprzedaży	50
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	1,636 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,2364 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa ze stopką w kształcie U, podwójna,
plastikowa wanienska dociskowa, Al
Numery katalogowe: 1186910



Wymiary

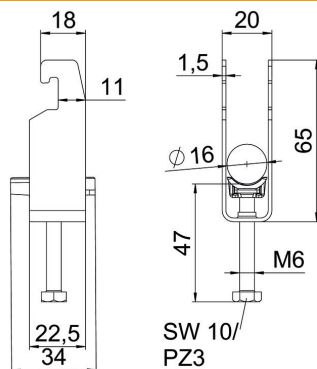

Długość	22,5 mm
Szerokość	20 mm
Wysokość	65 mm
Grubość blachy	1,5 mm
Wymiar A	22,5 mm
Wymiar B	20 mm
Wymiar C	34 mm
Wymiar G (mm)	M6
Wymiar H	65 mm
Wymiar L	47 mm
Wymiar t	1,5 mm

Dane techniczne

Ilość przewodów/rur	2
do średnicy rury maks.	16 mm
do średnicy rury min.	12 mm
do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) maks.	22 mm
do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) min.	18 mm
Gwint	M6
Bezhalogenowy	tak
Długość, wymiar zewnętrzny	34 mm
Maks. moment dokręcania	3 Nm
Z korytkiem z tworzywa sztucznego	tak
Z korytkiem metalowym	brak
Sposób montażu	Szyna profilowa
Wielkość szczeliny	10 mm
Zakres mocowania D maks.	16 mm
Zakres mocowania D min.	12 mm
Dodatkowa powierzchnia	brak wykończenia
Dodatkowy materiał	aluminium
Z kontrwanienką	brak
Materiał wanny	Tworzywo sztuczne
Jakość materiału wanny	Polipropylen