

Karta charakterystyki technicznej

Tuleja gwintowana do ramy kasetonowej do wysokich obciążeń

Numery katalogowe: 7406860



Tuleje gwintowane do dodatkowego zamontowania w ramach kasetonowych do wysokich obciążeń.



A2 stal nierdzewna 1.4301

Dane podstawowe

Numery katalogowe	7406860
Typ	GH RK SL25
Oznaczenie 1	Tuleja gwintowana
Oznaczenie 2	do kasety ramowej ciężkie
Wytwórca	OBO
Wymiar	L=19,0
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	1,474 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	0,1473 kg CO ₂ e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Tuleja gwintowana do ramy kasetonowej do wysokich obciążeń


Numery katalogowe: 7406860



Wymiary



Długość	19 mm
Wymiar L	19 mm

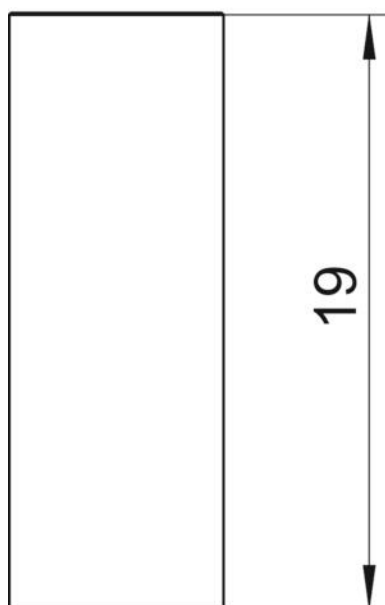

Dane techniczne

Grubość wykładziny podłogowej	19 mm
-------------------------------	-------