


Karta charakterystyki technicznej

Naroże wewnętrzne, do kanału podparapetowego Rapid 80
typ GKH-70170

Numery katalogowe: 6114360



Naroże wewnętrzne bezhalogenowe z PC/ABS do zmiany kierunków kanałów podparapetowych GKH.

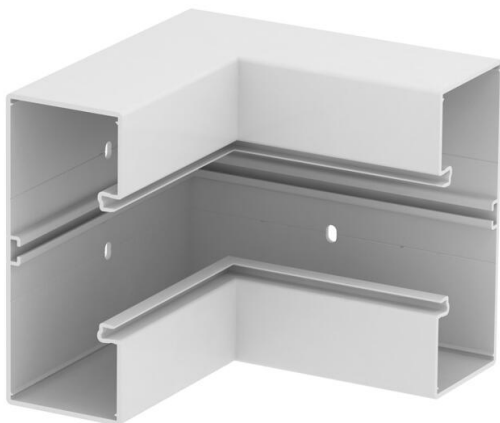

akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan

Dane podstawow

Numery katalogowe	6114360
Typ	GKH-I70170RW
Oznaczenie 1	Naroże wewnętrzne, bezhalogen.
Wytwórca	OBO
Wymiar	70x170
Kolor	czysta biel; RAL 9010
Materiał	akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	100 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	6,3095 kg CO2e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Naroże wewnętrzne, do kanału podparapetowego Rapid 80
typ GKH-70170

Numery katalogowe: 6114360



Wymiary

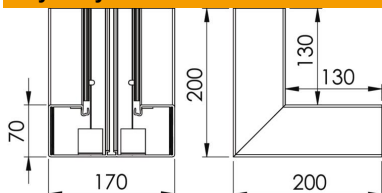

Długość	200 mm
Szerokość	170 mm
Wysokość	70 mm

Dane techniczne

Ilość pokryw	1
Wykonanie	Podstawa
Kształt	symetryczne
dla szerokości kanału	170 mm
do wysokości kanału	70 mm
Bezhalogenowy	tak
Klamra mocująca kable	brak
Łącznik kanału EÜK	brak
Rodzaj montażu pokryw	Położenie wewnętrzne
Perforacja montażowa w dnie	tak
Szerokość pokrywy	76,5 mm
Szerokość pokrywy 2	0 mm
Szerokość pokrywy 3	0 mm
Stopień ochrony	IP 30
Folia ochronna	tak
Odporność kod IK	IK08
Zakres temperatur maks.	90 °C
Zakres temperatur min.	-15 °C
Zakres kąta maks.	90 mm
Zakres kąta min.	90 mm