

Karta charakterystyki technicznej

Ogranicznik przepięć PV 1500 V DC

Numery katalogowe: 5094210



Ochrona przeciwprzebieciowa Typu 2 do systemów fotowoltaicznych.

- Ochrona przeciwprzebieciowa zgodnie z IEC 60364-7-712 (VDE 0100-712)
- Zdolność rozładowania 20 kA na biegun i do 40 kA (8/20)
- odporny na błędy układ Y z optyczną sygnalizacją uszkodzenia
- Wariant FS posiada bezpotencjałowy styk przełączny do zdalnej sygnalizacji

Zastosowanie: Urządzenia ochrony przed przepięciami do systemów fotowoltaicznych.



Dane podstawow

Numery katalogowe	5094210
Typ	V-PV-T2-1500
Oznaczenie 1	Ogranicznik przepięć V-PV
Oznaczenie 2	układ Y
Wytwórca	OBO
Wymiar	1500V DC
Kolor	szary
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	33,8 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	0,2054 kg CO ₂ e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Ogranicznik przepięć PV 1500 V DC




Numery katalogowe: 5094210

Wymiary

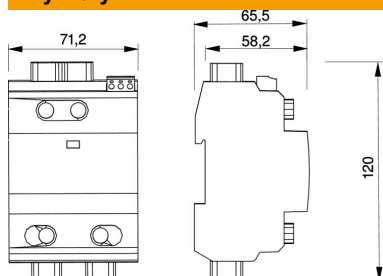

Długość	65,5 mm
Szerokość	71,2 mm
Wysokość	120 mm

Dane techniczne

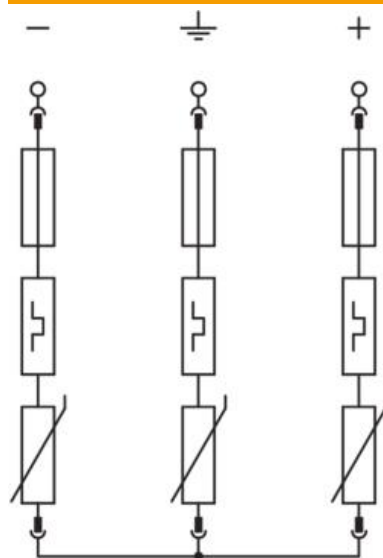

Prąd wyładowczy (8/20 μ s) [łącznie]	40 kA
Czas zadziałania	<25 ns
Wydumowy	brak
Wykonanie	Układ typu Y
Liczba biegunów	inne
Szerokość montażowa w jednostkach podziału (TE, 17,5 mm)	4
Temperatura eksploatacji maks.	80 °C
Temperatura eksploatacji min.	-40 °C
Wersja zabezpieczona przed wybuchem	brak
zdalna sygnalizacja	brak
najwyższe napięcie ciągłe DC	1500 V
Zintegrowane zabezpieczenie wstępne	brak
Przekrój przewodu elastycznego (cienkożyłowy) maks.	35 mm ²
Przekrój przewodu elastycznego (cienkożyłowy) min.	2,5 mm ²
Przekrój przewodu sztywnego (jedno-/wielozżyłowego) maks.	35 mm ²
Przekrój przewodu sztywnego (jedno-/wielozżyłowego) min.	2,5 mm ²
LPZ	1→2
Maks. Napięcie PV	1500 V
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 μ s)	40 kA
Sposób montażu	Szyna kołpakowa 35 mm
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 μ s)	20 kA
Kształt sieci	DC
Kształt sieci DC	tak
Kształt sieci IT	brak
Inny kształt sieci	brak
Kształt sieci TN	brak
Kształt sieci TN-C	brak
Kształt sieci TN-C-S	brak
Kształt sieci TN-S	brak
Kształt sieci TT	brak


Karta charakterystyki technicznej

Ogranicznik przepięć PV 1500 V DC



Numery katalogowe: 5094210

Dane techniczne

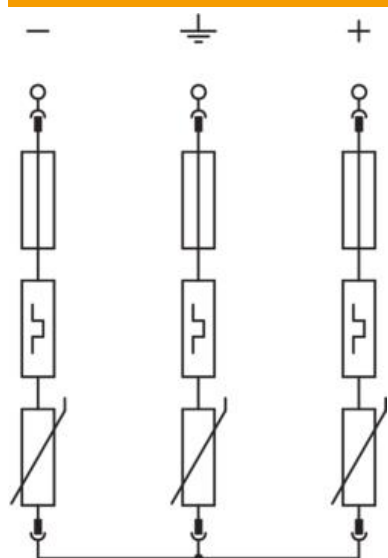

OBO_znamionowy prąd obciążenia (zacisk wejściowy/ wyjściowy)	50 A
Klasa testu Typ 1	brak
Klasa testu Typ 2	tak
Klasa testu Typ 3	brak
Stopień ochrony	IP 20
Napięciowy poziom ochrony	$\leq 4,5$ kV
Sygnalizacja	optyczna
SPD zgodnie z EN 61643-11	Typ 2
SPD zgodnie z IEC 61643-1	klasa II
Zakres temperatur maks.	80 °C
Zakres temperatur min.	-40 °C