


Karta charakterystyki technicznej

Czwórnik 60 A2

Numery katalogowe: 7027503



Czwórnik do poziomego odgałęzienia, kształtka do korytek kablowych zatrzaskiwana i przykręcana, wysokość boku 60 mm. Montaż bezśrubowy za pomocą dwóch zacisków lub montaż śrubowy za pomocą śrub z łbem grzybkowym FRS i nakrętki M6. Możliwość używania wewnątrz i na zewnątrz. Elementy mocujące należy zamawiać osobno.

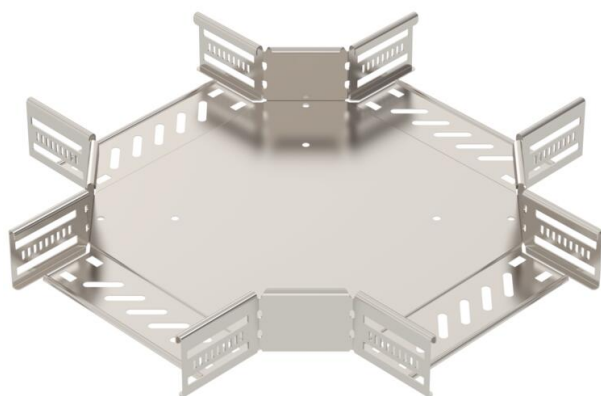

A2 stal nierdzewna 1.4301

2B pusty, po obróbce

Dane podstawowe

Numery katalogowe	7027503
Typ	RK 620 A2
Oznaczenie 1	Czwórnik
Oznaczenie 2	do korytek kablowych
Wytwórca	OBO
Wymiar	60x200
Kolor	stal szlachetna
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	129,4 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	12,3319 kg CO ₂ e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Czwórnik 60 A2

Numery katalogowe: 7027503



Wymiary

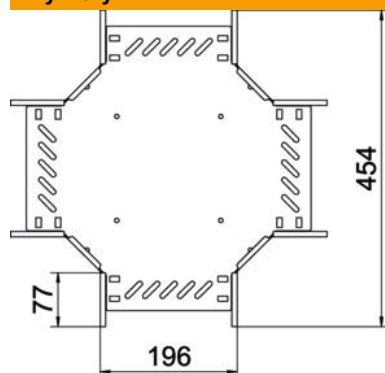

Szerokość	200 mm
Wysokość	60 mm
Grubość blachy	0,8 mm
Wymiar B	200 mm

Dane techniczne

Wersja połączenia	zintegrowany łącznik
Podtrzymanie funkcji	tak
Grubość materiału, dna	0,8 mm
Rysunek otworów NATO	brak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Zakres temperatur maks.	120 °C
Zakres temperatur min.	-20 °C
Wykonanie szerokorozpiętościowe	brak
Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego	wersja przykręcana/zaciskana
Zalecana liczba śrub	24 St.
Grubość boku	1,25 mm