




## RS-2 2P+Z, 3P+N+Z 16A

| Typ  | Miejsce na zabezpieczenia | Kolor          | Opak.<br>szt. | Waga<br>kg/1 szt. | Indeks         |
|------|---------------------------|----------------|---------------|-------------------|----------------|
| RS-2 | Nie dotyczy               | Szary RAL 7035 | 1             | 0,55              | <b>6202-00</b> |

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V  
 NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013  
 Bez zabezpieczeń  
 Wymiary: 170x105x75 mm

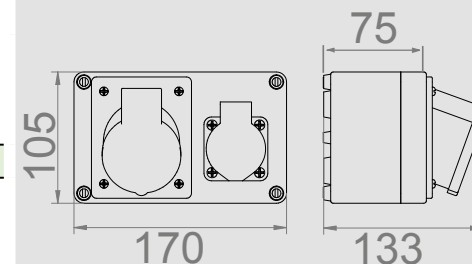

- Obudowa bez zabezpieczeń
- Zastosowanie w przemyśle, placach budowy, budynkach mieszkalnych
- Wysoka jakość wykonania
- Produkt Polski
- Gniazda tablicowe PCE
- Rozdzielnia w pełni okablowana