


PCF6-10CU-0150-BK

PATCHCORD KAT.6

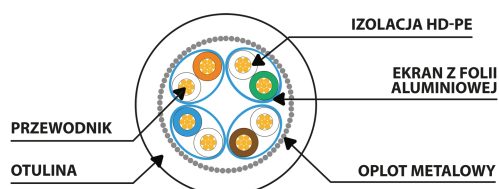

CECHY PRODUKTU:

- Ekranowanie S/FTP – Oplot z siatki aluminiowej na całości oraz każda para dodatkowo foliowana
- Powłoka wykonana z materiałów nisko dymnych i pozbawionych Halogenu (LSZH)
- Zgodność z kategorią potwierdzona badaniem testerem Fluke
- Żyty wielodrutowe wykonane z pełnej miedzi

SPECYFIKACJA PRODUKTU:

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Kategoria teleinformatyczna | Kat. 6 |
| Rodzaj ekranowania | S/FTP |
| Długość przewodu | 150 cm |
| Materiał żyły | Miedziany (CU) |
| Materiał powłoki | LSZH |
| AWG | 27 |
| Grubość żyły | 7 x 0.16 mm |
| Średnica zewnętrzna | 5,7 mm |
| Maksymalna częstotliwość pracy | do 250 MHz |
| Kolor | Czarny |

