


RT-KSS00914 Szpilki RL9 14 mm

Igły , idealne do połączeń cienkich listewek

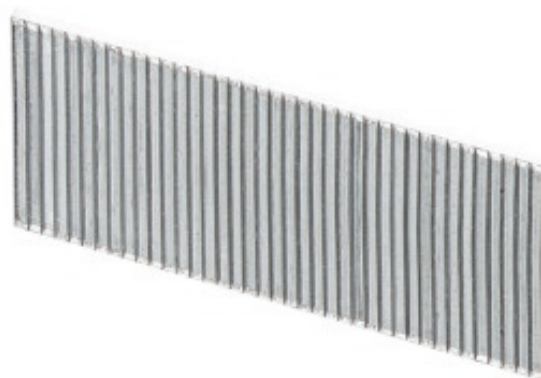

Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Galwanizowana powierzchnia zwiększa odporność na korozję
- Wykonana z hartowanego drutu nie ulega wygięciu przy stosowaniu do twardych podłoży

Zastosowanie

- Szpilki do prac wykończeniowych typu: przybijanie listew, desek, podbitki itp.

Materiał podłoża

- Drewno egzotyczne
- Płyta wiórowa
- Płyty laminowane
- Płyta drewnopochodna
- Płyta gipsowo-kartonowa
- Drewno

Produkty powiązane

- RT-KGR0029 Zszywacz Aluminiowy RL 53 z nacięciem spustowym
- RT-KGR0030 Zszywacz RL 53 z nacięciem spustowym
- RT-KGR0031 Zszywacz metalowy RL 53



Dane logistyczne

Indeks	Typ	Wysokość	Głębokość	Pudełko	Zbiornice	Waga opakowania jednostkowego	Waga opakowania zbiorczego	EAN
		[mm]	[mm]	[szt]		kg	kg	
RT-KSS00914	RL9	14	1.25	1000	6	0.80	15.96	5391512821630