

TEXK WKREŃ SAMOWIERCĄCY

Wkręty ze skrzydełkami przeznaczone do mocowania elementów drewnianych do podłoży metalowych

CECHY I KORZYŚCI ✓

Zintegrowane skrzydełko frezujące
– rozwiercają otwór w drewnie, zapobiegając zakleszczaniu i pękaniu materiału

Skrzydełko odłamujące się przy kontakcie z metalem – umożliwiają poprawne dokręcenie i pełne osadzenie gwintu w stali

Gwint samogwintujący do metalu – zapewnia wysoką siłę trzymania w cienkościennych profilach i blachach

Ostrze wiertła na czubku (tzw. point drill)
– eliminuje konieczność wstępnego wiercenia w metalu

Powłoka ochronna – zwiększa odporność na korozję w zastosowaniach zewnętrznych

Gniazdo TORX – zapewnia pewne przeniesienie momentu obrotowego i wygodny montaż

PODŁOŻA ✓



Drewno



Drewno klejone



Płyta drewnopochodna



Płyta wiórowa



Blacha stalowa







Wkręty ze skrzydełkami przeznaczone są do mocowania elementów drewnianych do podłoży stalowych lub metalowych (np. blach, profili). Dzięki specjalnej konstrukcji skrzydełka pozwalają na łatwe przejście przez drewno, zapobiegając jego uszkodzeniu, a następnie odłamują się w momencie kontaktu z metalem – co zapewnia pewne i trwałe połączenie.


ZASTOSOWANIE

Montaż sztachet i desek ogrodzeniowych do metalowych ram i profili

Mocowanie łat, listew i profili drewnianych do blach dachowych lub stalowych kształtowników




INSTRUKCJA MONTAŻU

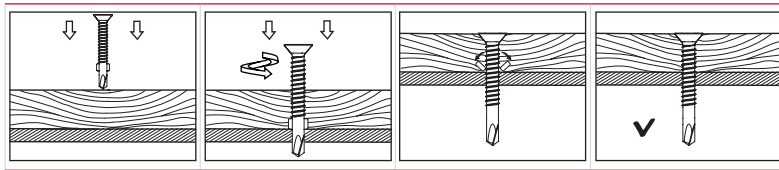

1. Ustaw elementy – drewno na metalowym profilu, wkręt w pozycji pionowej.
2. Wprowadzenie wkrętu – rozpocznij wkręcanie, aby końcówka samowiercząca przeszła przez drewno i metal.
3. Dokręcanie wkręta – obracaj wkręt do momentu, aż łeb zrówna się z powierzchnią drewna.

INFORMACJA O PRODUKCIE

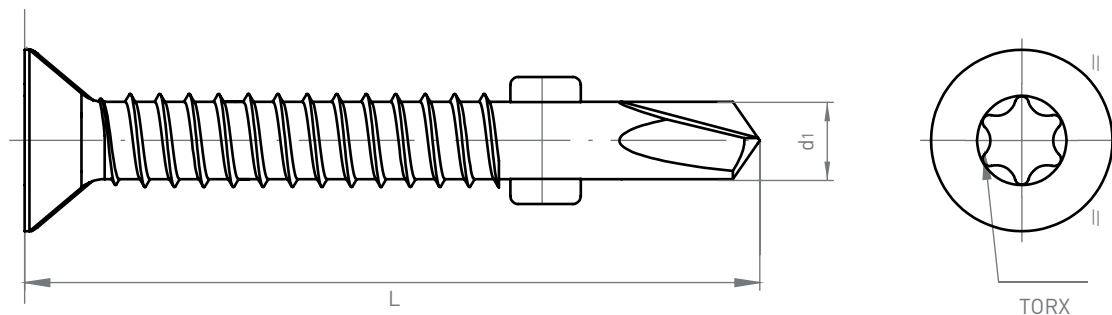

SKU	Długość	Średnica	Gniazdo	Przewiercalność
	L	d ₁	Torx	Czas/grubość płytki
	[mm]			[s/mm płytka]
TEXK-48040	40	4,8	T25	3 / 2
TEXK-48050	50	4,8	T25	3 / 2
TEXK-55050	50	5,5	T25	6 / 2
TEXK-55060	60	5,5	T25	6 / 2

DANE LOGISTYCZNE

SKU	Jednostka podstawowa sprzedaży	Opakowanie jednostkowe [kg]	Paleta [kg]	EAN
TEXK-48040	op	4	600	5906675561806
TEXK-48050	op	4	600	5906675561813
TEXK-55050	op	4	600	5906675561820
TEXK-55060	op	4	600	5906675561837

PRODUKTY POWIĄZANE

WIERCENIE	ELEKTRONARZĘDZIA	Wiertarko-wkrętarka 18V 60Nm 2x5,0 Ah R-PDD18-70 			
	AKCESORIA	Przedłużka magnetyczna 1/4" RT-BIT-ADAP 	Grot typu Torx RT-BIT-TORX 		
MONTAŻ	NARZĘDZIA RĘCZNE	Piła do metalu i drewna MN-65-822 			
					
	AKCESORIA	Miarka MN-81-025 	Poziomica MN-70-512 	Młotek MN-30-130 	Otółek MN-88-018 
	AKCESORIA	Rękawice ochronne R-PGL 			
OCHRONA	AKCESORIA	Okulary ochronne R-PGO 			