

# ONTEC C M1 180 NM ST B

## TM-OC.M1STN800B

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:



Nr: 0126



Nr: 4397/2021  
Ważny do:  
11.09.2026



Nr: 88-128463  
Ważny do:  
25.05.2026



Nr:  
B\_BK\_60112\_0424\_2024  
Ważny do:  
24.01.2030



Nr: 0126



Nr: 2291559.02-  
UAE  
Ważny do:  
05.11.2026




Nr: 0126




Nr: V1




Nr: V1.14

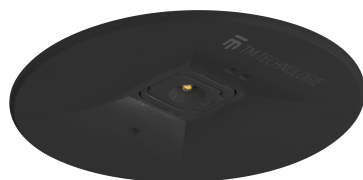

|                                                         |                                         |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Producent                                               | <b>TM TECHNOLOGIE</b>                   |
| Zastosowanie                                            | <b>oświetlenie przestrzeni otwartej</b> |
| Rodzina                                                 | <b>ONTEC C</b>                          |
| Kolor/Kolor zgodnie z RAL                               | <b>czarny , RAL9005</b>                 |
| Rodzaj testu                                            | <b>standard</b>                         |
| Tryb pracy                                              | <b>NM</b>                               |
| Znamionowy czas pracy                                   | <b>3 h</b>                              |
| Stopień szczelności IP                                  | <b>IP20</b>                             |
| Stopień odporności na uderzenie IK                      | <b>IK03</b>                             |
| Klasa ochronności                                       | <b>II</b>                               |
| Materiał obudowy                                        | <b>tworzywo</b>                         |
| Sposób montażu*                                         | <b>podtynkowy, sufitowy</b>             |
| Strumień (awaria)                                       | <b>167 lm</b>                           |
| Źródło światła                                          | <b>LED</b>                              |
| Moc źródła światła                                      | <b>3 W</b>                              |
| Moc czynna                                              | <b>1.2 W</b>                            |
| Napięcie AC                                             | <b>210-250 V</b>                        |
| Żywotność źródła LED                                    | <b>50000 h</b>                          |
| Temperatura barwowa                                     | <b>5700 K</b>                           |
| Temperatura minimalna                                   | <b>+10 °C</b>                           |
| Temperatura maksymalna                                  | <b>+35 °C</b>                           |
| Akumulator                                              | <b>LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah</b>    |
| Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła) | <b>24 miesiące</b>                      |
| Wymiary netto <b>H x Ø</b> [±2 mm]                      | <b>14 mm x 90 mm</b>                    |



\* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.



|     |     |      |     |      |
|-----|-----|------|-----|------|
| 2,5 | 3   | 7,5  | 3   | 7,5  |
| 3   | 3,5 | 8,5  | 3,5 | 8,5  |
| 4   | 4   | 10   | 4   | 10   |
| 5   | 4,5 | 11,5 | 4,5 | 11,5 |
| 6   | 4   | 13   | 4   | 13   |
| 7   | 3,5 | 14   | 3,5 | 14   |
| 8   | 2,5 | 15   | 2,5 | 15   |
| 9   | 2,5 | 15   | 2,5 | 15   |
| 10  | 2   | 15   | 2   | 15   |

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$