

27168 HB PRO AIO M200W

Oprawa LED high bay



HB PRO AIO to nowoczesna oprawa typu High-bay, zaprojektowana z myślą o elastyczności i prostocie obsługi. Umożliwia beznarzędziową zmianę kąta świecenia oraz regulację mocy i temperatury barwowej, dzięki czemu łatwo dopasowuje się do wymagań różnych przestrzeni przemysłowych. Wysoka jakość wykonania potwierdzona jest 5-letnią gwarancją.

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do zawieszenia na suficie, do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Miejsce zastosowania: do zastosowań przemysłowych

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 1m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: 0-10V

Wysokość [mm]: 160

Średnica [mm]: 310

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Liczba modułów (Źródło światła LED): 1

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 100 / 150 / 200

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał obudowy: stop aluminium

Materiał szyby ochronnej: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 16000 / 24000 / 32000

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 30000

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: biała, chłodnobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000 / 5000 / 6500

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaźnik oddawania barw: 80


Trwałość [h]: 50000

Ilość cykli wł/wył: ≥25000



27168 HB PRO AIO M200W

Oprawa LED high bay

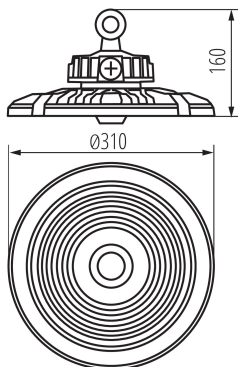

	200W	150W	100W
4000K	29000lm	21750lm	14500lm
5000K	32000lm	24000lm	16500lm
6500K	29000lm	21750lm	14500lm

Kąt świecenia [°]: 60/90

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷40

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Przekrój przewodu [mm²]: 1



Stopień IK: 08

Stopień IP: 65

Kształt: okrągły

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

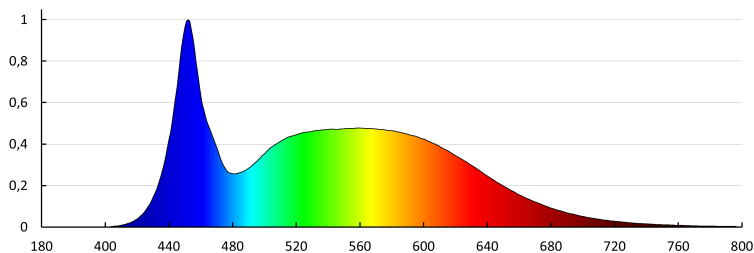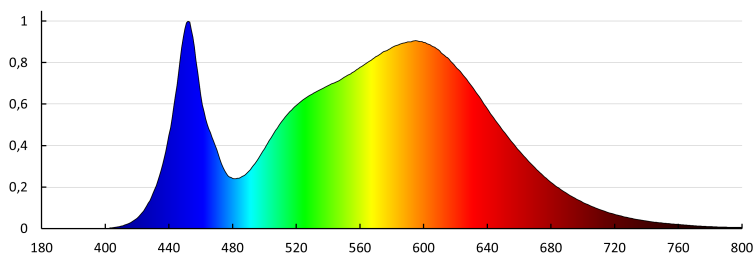


27168 HB PRO AIO M200W

Oprawa LED high bay


KANLUX S.A. (kat 27168) HB PRO AIO M200W - 60st / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 27168) HB PRO AIO M200W - 60st
Lampy: 1 x HB PRO AIO - 200W 4000K

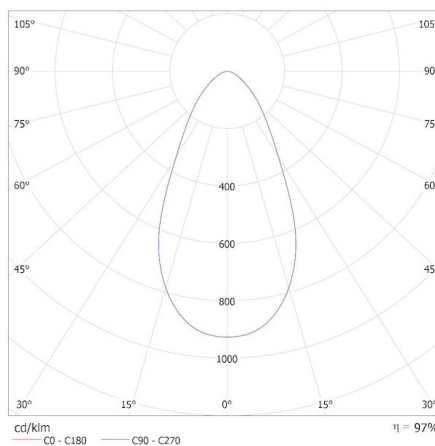

KANLUX S.A. (kat 27168) HB PRO AIO M200W - 90st / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 27168) HB PRO AIO M200W - 90st
Lampy: 1 x HB PRO AIO - 200W 4000K

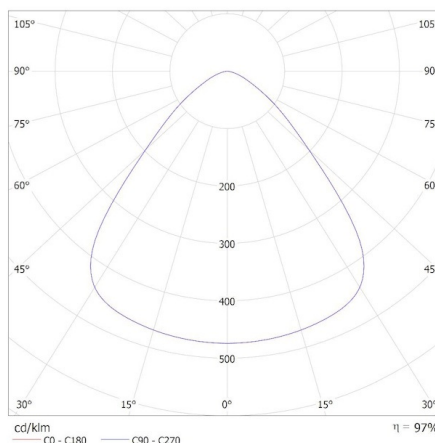

AKCESORIA

33199

HBPA BRACKET

Wspornik montażowy do oprawy HB PRO AIO, HBPA BRACKET (33199)



