


Taśma LED



24V



Taśmy Kanlux LCOB DIGITAL 11W/m oferują możliwość indywidualnego sterowania segmentami w technologii SPI, co pozwala tworzyć dynamiczne efekty, animacje i gradienty świetlne. Dostępne w barwach 3000K, 4000K i 6500K oraz w wersjach IP00 i IP65, świetnie sprawdzą się w nowoczesnych aranżacjach wnętrz i projektach multimedialnych. Zasilanie 24V, CRI 90, 420 diod/m, rolka 5 m oraz 3-letnia gwarancja zapewniają trwałość i bezproblemową pracę w wymagających realizacjach.

DANE OGÓLNE:

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,1m

Długość [mm]: 5000

Szerokość [mm]: 10

Wysokość [mm]: 5000

Głębokość [mm]: 2

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

Obsługa standardu: DIGITAL SPI

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 24 DC

Moc znamionowa [W]: 1m = 11

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: III

Rodzaj diody: LED COB

Strumień świetlny [lm]: 1m = 1100

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 550

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: chłodnobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 6500

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaźnik oddawania barw: 90

Znamionowa trwałość lampy [h]: 30000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 30000


Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Stopień IP: 65

Możliwość cięcia pasków LED na segmenty [cm]: 10


Taśma LED

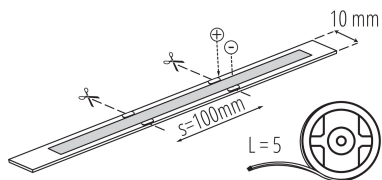

Klasa efektywności energetycznej : F

INFORMACJE DODATKOWE:

- 3 lata gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

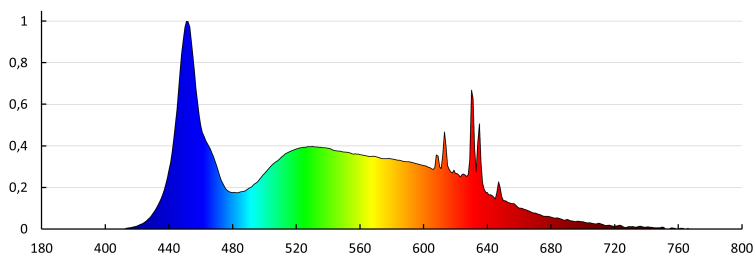

39791 LCOB D 11W/M24IP65-CW

Taśma LED

AKCESORIA

22149	CTRLD 12/24 M/RGB/CCT	Kontroler do taśm cyfrowych LED jednokolorowych i RGB, CTRLD 12/24 M/RGB/CCT (22149).
		
22133	REMOTE D M/RGB/CCT-B	Pilot do taśm cyfrowych LED jednokolorowych i RGB, REMOTE D M/RGB/CCT-B (22133).
		
39526	CON P 10 CCT/D	Konektor do taśmy LED, CON P 10 CCT-D (39526)
		
39527	CON P 10 CCT/D CP	Konektor do taśmy LED, CON P 10 CCT-D CP (39527)
		
39528	CON P 10 CCT/D CPC	Konektor do taśmy LED, CON P 10 CCT-D CPC (39528)
		