

46070 AVAR W U 6060 32W-CCT

Ramka oświetleniowa LED



Kanlux AVAR W U 6060 32W-CCT to poszerzona wersja popularnych opraw AVAR, która wyróżnia się nowoczesnym wyglądem i szerszym kloszem. Funkcja CCT (3000K / 4000K / 6000K) pozwala dopasować barwę światła do przestrzeni, a mikropryzmatyczny klosz zapewnia niski poziom ośnienia (UGR <19), dzięki czemu oprawa sprawdzi się m.in. w biurach lub przestrzeniach komercyjnych. Trwałość do 50 000 godzin oraz 5-letnia gwarancja potwierdzają jej niezawodność w codziennym użytkowaniu.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Zasilacz w komplecie: tak

Długość [mm]: 595

Szerokość [mm]: 595

Wysokość [mm]: 26

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Liczba modułów (Źródło światła LED): 4

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 32

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: stop aluminium

Materiał panelu/ramki: stop aluminium

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny oprawy [lm]: 3800/4000/3900

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 1300

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: ciepłobiała, biała, chłodnobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000/4000/6000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6


Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 50000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 50000

46070 AVAR W U 6060 32W-CCT

Ramka oświetleniowa LED



Kąt świecenia [°]: 90

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony

wyrób [°C]: 5÷25

Typ klosza: opalowy

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Rodzaj zasilacza: stałoprądowy



Stopień IP: 20

Kształt: kwadratowy

UGR: <19

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

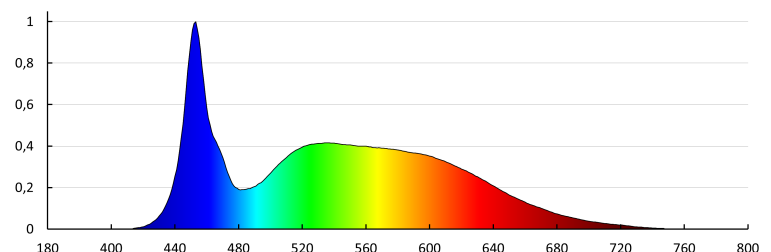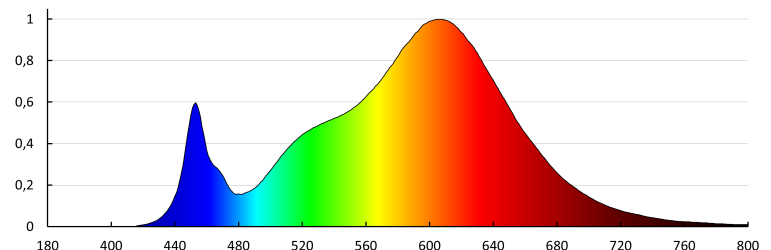

46070 AVAR W U 6060 32W-CCT

Ramka oświetleniowa LED

KANLUX S.A. (kat 46070) AVAR W U 6060 32W-CCT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 46070) AVAR W U 6060 32W-CCT
Lampy: 1 x AVAR W U 32W-CCT 3000K

