


Taśma LED



24V



Taśmy LED Kanlux LCOB 3W/m 24V to rozwiązanie przeznaczone do dekoracyjnego i akcentowego oświetlenia, szczególnie tam, gdzie planowane są **dłuższe odcinki instalacji**. Zasilanie 24 V pomaga ograniczyć spadki napięcia, dzięki czemu światło pozostaje bardziej równomierne na całej długości taśmy. Technologia COB zapewnia jednolitą linię światła bez widocznych punktów LED, tworząc estetyczny efekt w każdej aranżacji. Moc 3 W/m sprawia, że taśmy doskonale sprawdzają się tam, gdzie nie jest potrzebne intensywne oświetlenie, a jednocześnie stanowią korzystniejszy cenowo wybór niż modele o wyższej mocy. Taśmy dostępne są w czterech barwach światła: extra ciepłej (2700 K), ciepłej (3000 K), neutralnej (4000 K) oraz zimnej (6500 K), dzięki czemu można dopasować oświetlenie do charakteru wnętrza i planowanego zastosowania. Wersje IP00 i IP65 umożliwiają montaż zarówno w suchych, jak i wilgotnych pomieszczeniach, a możliwość cięcia co 50 mm ułatwia precyzyjne dopasowanie długości taśmy do projektu. 3-letnia gwarancja zapewnia pewność niezawodnego działania.

DANE OGÓLNE:

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,1m

Długość [mm]: 25000

Szerokość [mm]: 8.2

Wysokość [mm]: 25000

Głębokość [mm]: 2

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 24 DC

Moc znamionowa [W]: 1m = 3

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : III

Rodzaj diody: LED COB

Strumień świetlny [lm]: 1m = 276

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 138

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: ciepłobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000

Taśma LED

Jednolitość barwy w elipsach McAdama : 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trzonek (Źródło światła): wolne końce przewodów

Znamionowa trwałość lampy [h] : 30000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 30000

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów


Stopień IP: 65

Możliwość cięcia pasków LED na segmenty [cm] : 5

Klasa efektywności energetycznej : F

INFORMACJE DODATKOWE:

- 3 lata Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

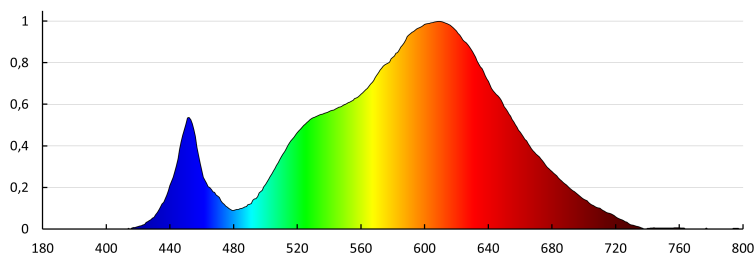

46299 LCOBB 3W/M 24 IP65-WW

Taśma LED

AKCESORIA

38472	CON P 8	Konektor do taśmy LED, CON P 8 (38472)
		
38470	CON P 8 CP	Konektor do taśmy LED, CON P 8 CP (38470)
		
38471	CON P 8 CPC	Konektor do taśmy LED, CON P 8 CPC (38471)
		
38473	CON P 8 L	Konektor do taśmy LED, CON P 8 L (38473)
		