



GNIAZDA ELEKTRYCZNE K45


Gniazda wielokrotne

Gniazda wielokrotne tworzone są dzięki zastosowaniu adapterów AC11 do gniazd na szybkozłączki.




Wygoda użytkowania

Tory prądowe gniazd umieszczone są pod kątem 45°, co umożliwia wygodną instalację wtyczek kątowych.

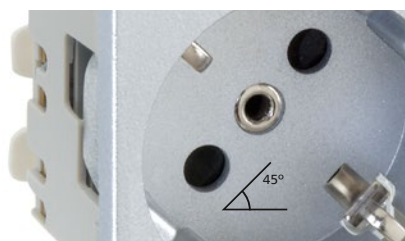

Zabezpieczenia

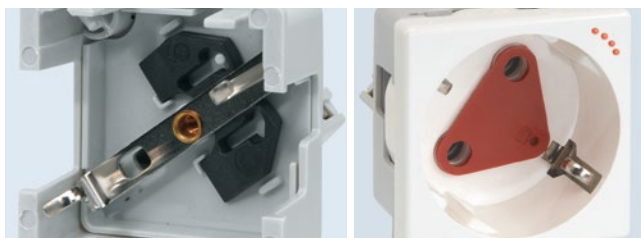

Wszystkie gniazda posiadają przesłony torów prądowych.

Gniazda DATA posiadają klucz uprawniający.

Dwa typy zacisków

Bezśrubowe
(szybkozłączki)

Śrubowe



Maksymalny przekrój przewodów 2,5 mm².

Kolory odpowiednie do zastosowań



Czerwone do zasilania urządzeń z zasilaczy awaryjnych UPS.



Pomarańczowe do obwodów dedykowanych np. serwerownie, laboratoria.




Żółte do urządzeń medycznych.

ZACISKI ŚRUBOWE



K02	/6	/8	/9	/14	Gniazdo z uziemieniem 16 A/250 V~.	
K01	/6	/7	/8	/9	/14	Gniazdo Schuko 16 A/250 V~.



K04	/9	/14	Gniazdo z uziemieniem 250 V; 13 A zacisk śrubowy; standard angielski (typ G)
-----	-----------	------------	--



K05	/9	/14	/6	Gniazdo z uziemieniem 250 V; 16 A zacisk śrubowy; standard włoski (typ L); gniazdo czerwone do zasilania awaryjnego UPS
-----	-----------	------------	-----------	---




K08	/9	/14	Gniazdo z uziemieniem 250 V; 10 A zacisk śrubowy; standard szwajcarski (typ J)
-----	-----------	------------	--



K15	/9	/14	Gniazdo z uziemieniem 250 V; 13 A zacisk śrubowy; standard duński (typ K)
-----	-----------	------------	---



KLS02				Gniazdo DATA z uziemieniem 16 A/250 V~. Z sygnalizacją napięcia, klucz uprawniający w komplecie.	
KLS01					Gniazdo DATA Schuko 16 A/250 V~. Z sygnalizacją napięcia, klucz uprawniający w komplecie.



KL02	/5	/6	/7	/9	/14	/27	Gniazdo uziemieniem 16 A/250 V~. Z sygnalizacją napięcia.
KL01	/5	/6	/7	/9	/14	/27	Gniazdo Schuko 16 A/250 V~. Z sygnalizacją napięcia.

I Produkt na zamówienie – gniazda w kolorze: żółtym, pomarańczowym.

ZACISKI BEZŚRUBOWE



K22 /6 /7 /8 /9 /14 /27

Gniazdo bezśrubowe z uziemieniem 16 A/250 V~.

K11 /6 /7 /8 /9 /14 /27

Gniazdo bezśrubowe Schuko 16 A/250 V~.



KS22 /6 /9 /14

Gniazdo bezśrubowe DATA z uziemieniem 16 A/250 V~. Klucz uprawniający w komplecie.

KS11 /6 /9 /14

Gniazdo bezśrubowe DATA Schuko 16 A/250 V~. Klucz uprawniający w komplecie.

! Produkt na zamówienie – gniazda w kolorze pomarańczowym i zielonym.

Łącznik



AC11

Łącznik do gniazd bezśrubowych.
16 A / 250 V
Instrukcja łączenia na dole strony.

Elementy zapasowe



AC33 /6

Zapasowy klucz uprawniający do gniazd DATA.

Łączenie gniazd bezśrubowych w zestawie z użyciem łącznika AC11



1

Wsuń łącznik w zaciski gniazda.



2

Podłącz drugie gniazdo.



3

Wykonaj te same czynności przy montażu następnego gniazda.



GNIAZDA ELEKTRYCZNE K45 posiadają atest higieniczny PZH.

