złącz TRYTYT.COM !®


Mufy żelowe EVO

Model: ☐ SH-0525

Instrukcja obsługi:

1. Odizolować przewody tak jak pokazano na rysunku nr 1.
2. Poluzuj śruby i wprowadź przewody do złączki przestrzegając polaryzacji. Dokręć wszystkie śruby.
3. Zanurzyć połączenie w żelu, umieszczając listwę zaciskową na środku wewnątrz obudowy urządzenia.
4. Zamknąć obudowę.
5. Zabezpiecz obudowę mocując w boczne otwory opaski kablowe.

CE UK CA 0,6/1kV

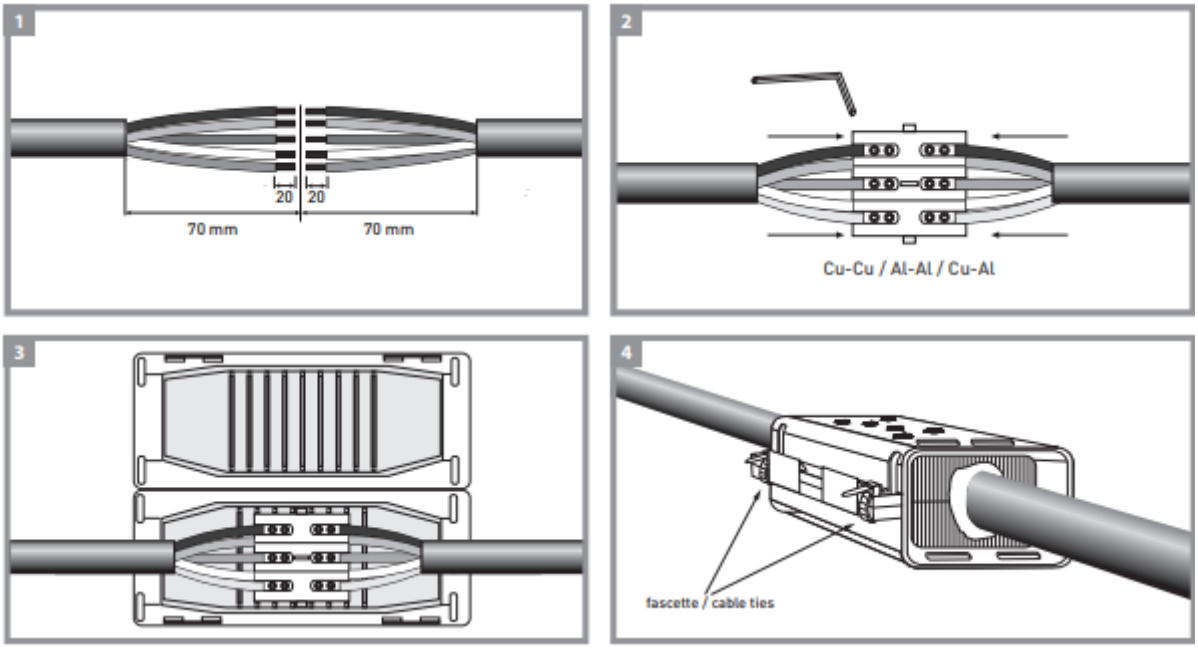

RoHS Compliant REACH Compliant