złącz TRYTYT.COM!®


Mufy żelowe EVO

Model: ☐ EV-203D

Instrukcja obsługi:

1. Odizolować kable przeznaczone do połączenia na długości 30 mm i zdjąć izolację z każdej żyły przewodu na długości 8 mm.
2. Poluzuj śruby złączy za pomocą śrubokręta płaskiego i umieść przewody w gniazdach. Przestrzegaj zgodności polaryzacji zgodnie z oznaczeniem na złączu. Dokręć wszystkie śruby.
3. Zanurzyć połączenie w żelu, umieszczając listwę zaciskową na środku wewnątrz obudowy urządzenia.
4. Zamknąć obudowę.

CE UKCA 0,6/1kV

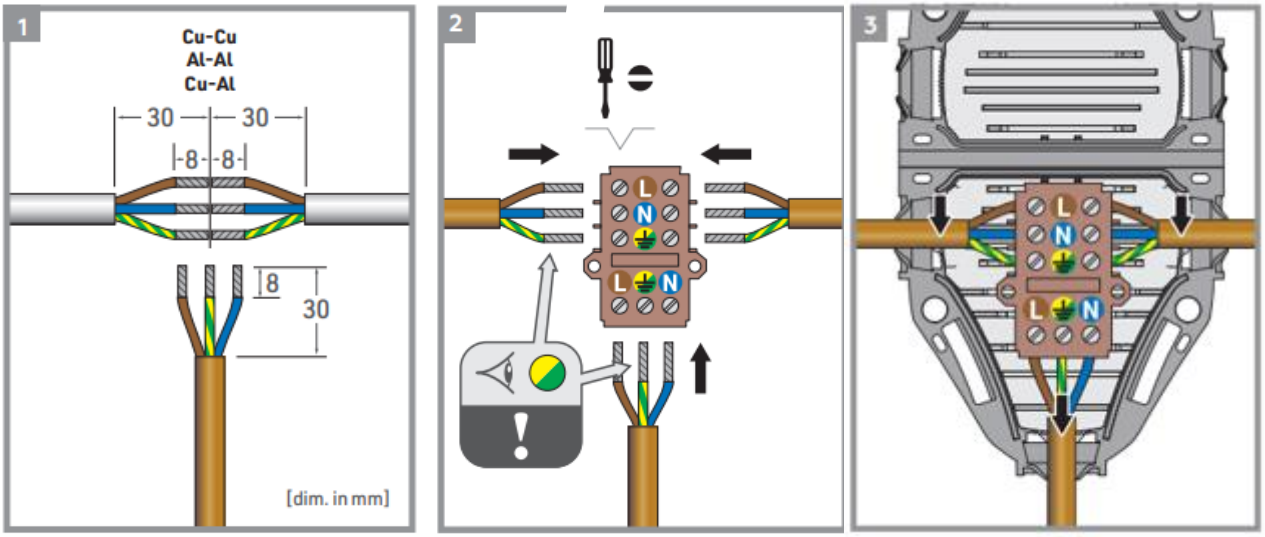

RoHS Compliant REACH Compliant