
nextec

TAŚMA LED NEXTEC SAUNA
SAUNA NEXTEC LED STRIP

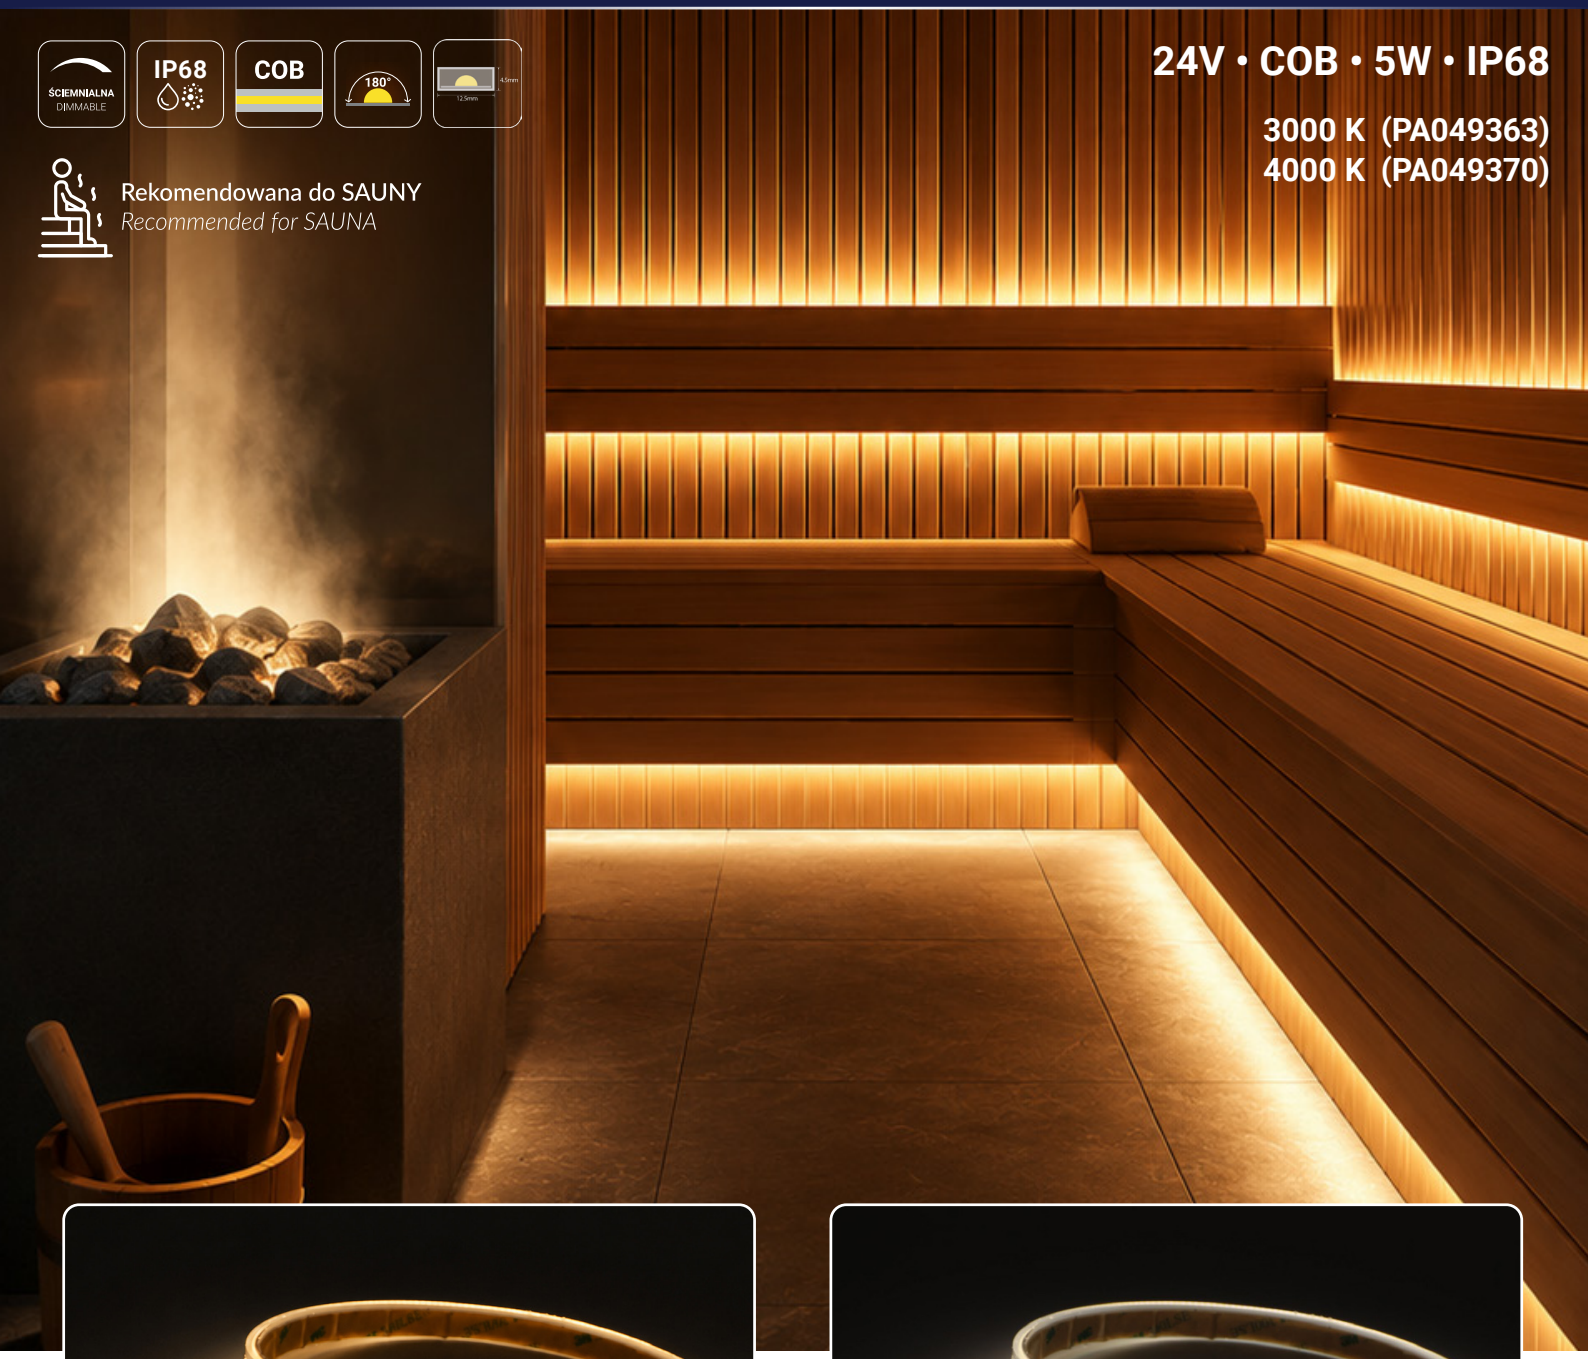

24V • COB • 5W • IP68

3000 K (PA049363)
4000 K (PA049370)

Rekomendowana do SAUNY
Recommended for SAUNA





nextec

TAŚMA LED NEXTEC
NEXTEC LED STRIP

Produkty uzupełniające / Complementary products



Zasilacz Super Slim, IP67, 60W, 24 V, aktywne PFC
Power supply Super Slim, IP67, 60W, 24 V, active PFC

art. no. PB046515



Pilot do taśm jednokolorowych
Remote controller for SC LED strips

art. no. PD027224



Sterownik do taśm jednokolorowych
SC LED strips controller

art. no. PD027279

Dane produktu / Product data

Kod produktu Product code	PA049363	PA049370
EAN	5908293949363	5908293949370

Parametry elektryczna / Electrical parameters

Napięcie DC DC Voltage	24 V DC
Moc / Power	5 W/m
Prąd / Current	max 0,42 A/m

Parametry świetlne / Light parameters

Skuteczność świetlna Luminous efficacy	105 lm/W	115 lm/W
Strumień świetlny Luminous flux	525 lm/m	575 lm/m
Temperatura barwowa Color temperature	3000 K (+/- 150K)	4000 K (+/-250K)
Spójność barwy Standard Deviation of Color Matching	3	
Wskaźnik oddawania barw Colour Rendering Index	>90	

Konstrukcja/LED / Constructions/LED

Typ Type	COB
Diod/m LEDs/m	480 × COB/m
Sekcja cięcia Cutting section	50 mm

Parametry fizyczne / Physical parameters

Długość rolki Roll length	5 m
Szerokość Width	12,5 mm
Kąt świecenia Beam angle	180°
Stopień ochrony Ingress Protection	IP68

Trwałość/Warunki / Durability/Conditions

PCB	2 Oz
Żywotność Lifespan	50000 h
Temp. pracy Work temp.	-30°C - +100°C

POLTRONIC S.A. | ul. gen. W. Sikorskiego 26 | 53-659 Wrocław | biuro@poltronic.eu

www.nextec.pl